

Двигатель	Cummins 6BТAA5.9
Номинальная мощность	127 кВт (170 л. с.) при 2200 об/мин
Ширина режущей кромки	3660 мм
Максимальная скорость	42 км/ч
Тяговое усилие на сцепке	82 кН
Эксплуатационная масса	15000 кг

4165D

АВТОГРЕЙДЕР



СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

4165D СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ДВИГАТЕЛЬ	
Экологический стандарт	Tier 2 / Stage II
Марка	Cummins
Модель	6BТAA5.9
Номинальная мощность	127 кВт (170 л. с.) при 2200 об/мин
Максимальный крутящий момент	800 Н·м
Количество цилиндров	6
Система подачи воздуха	С турбокомпрессором и промежуточным охладителем воздушно-воздушного типа

ТРАНСМИССИЯ	
Тип трансмиссии	Переключение под нагрузкой
Гидротрансформатор	Трехэлементный с одним турбинным колесом
Максимальная скорость движения, вперед	42 км/ч
Максимальная скорость движения, назад	26,5 км/ч
Количество передач переднего хода	6
Количество передач заднего хода	3

МОСТЫ	
Тип дифференциала	С ограниченным проскальзыванием
Тип главной передачи	Цепной привод
Качание оси	16°
Угол наклона передних колес	18° (правое/левое)

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Конфигурация рулевого управления	Рулевое механическое с датчиком нагрузки
Давление разгрузки рулевой системы	16,7 МПа
Минимальный радиус поворота	7200 мм
Угол поворота	±50°
Угол складывания рамы	±27°

ТОРМОЗА	
Тип рабочего тормоза	Колодочный
Местонахождение рабочего тормоза	Задний мост

ШИНЫ	
Типоразмер шин	17,5–25

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Тип главного насоса	Шестеренный
Давление разгрузки контура рабочего оборудования	20 МПа
Расход главного насоса	122 л/мин

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Максимальное тяговое усилие	82 кН
Давление резания	7300 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕДУЩЕГО ТАНДЕМНОГО МОСТА	
Высота	600 мм
Ширина	210 мм
Расстояние между центрами	1553 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВАЛА	
Угол среза грунта	28–74°
Подъем отвала над грунтом	600 мм
Боковое смещение отвала, вправо/влево	645/755 мм
Максимальный угол наклона отвала	90°
Глубина среза	680 мм
Вращение поворотного круга	360°
Диаметр поворотного круга	1455 мм
Толщина поворотного круга	140 мм

РАЗМЕРЫ	
Колесная база	6230 мм
Общая длина	9090 мм
Габаритная высота с кабиной	3380 мм
Дорожный просвет под передним мостом	602 мм
Стандартная длина отвала	3660 мм
Стандартная толщина отвала	19 мм
Стандартная высота отвала	610 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	
Эксплуатационная масса	15 000 кг

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ	
Топливный бак	348 л
Моторное масло	18 л
Система охлаждения	35 л
Бак для гидравлической жидкости	165 л
Трансмиссия и гидротрансформатор	33 л
Сдвоенные мосты, каждый	39 л

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Задний рыхлитель	
Передний отвал	
Система автоматического выравнивания	
Проблесковый маячок	
Картер червячной передачи с фрикционом	

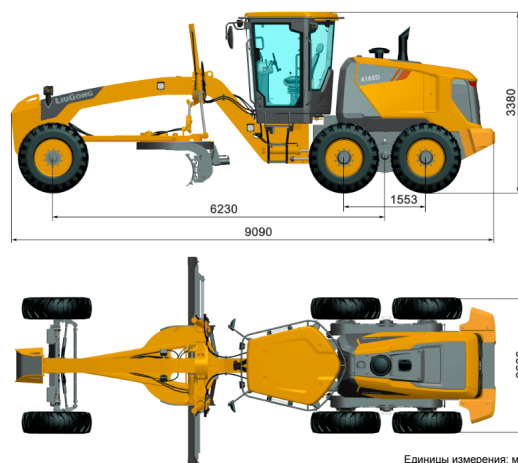

Единицы измерения: мм

ООО "Остров Машин"
e-mail: info@ostrov mashin.ru
Телефон: 8 800 700 54 71; 495 933 44 20 4
Адрес компании: 141441, Московская обл., Солнечногорский район, д. Елино, ул. Рабочая, строение 8

Технические характеристики и конструкции могут быть изменены без предварительного уведомления. На показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование. В зависимости от региона стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различаться. Обратитесь к Вашему дилеру LiuGong для получения информации касательно Вашего региона.