

Двигатель	Chongqing Cummins
Полная мощность	257 кВт (349 л. с.) при 2 000 об/мин
Полезная мощность	235 кВт (319 л. с.) при 2 000 об/мин
Максимальный крутящий момент	1 509 Н·м
Объем отвала	10.4 м <sup>3</sup>
Эксплуатационная масса	34 000 кг

# B320

БУЛЬДОЗЕР

**LIUGONG**



СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

# В320 СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ДВИГАТЕЛЬ	
Экологический стандарт	Tier 2 / Stage II
Марка	Chongqing Cummins
Модель	NT855C360S20
Полная мощность	257 кВт (349 л. с.) при 2 000 об/мин
Полезная мощность	235 кВт (319 л. с.) при 2 000 об/мин
Максимальный крутящий момент	1.509 Н·м при 2 000 об/мин
Количество цилиндров	6
Система подачи воздуха	С турбокомпрессором и промежуточным охладителем воздухо-воздушного типа
Рабочий объем	14 л

ТРАНСМИССИЯ	
Тип трансмиссии	Powershift
Максимальная скорость движения, вперед	11.8 км/ч
Максимальная скорость движения, назад	13.7 км/ч
Количество передач переднего хода	3
Количество передач заднего хода	3

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Напряжение системы	24 В


ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	
Ширина башмака гусеницы	560 мм
Количество башмаков с каждой стороны	41
Количество поддерживающих катков с каждой стороны	2
Количество опорных катков с каждой стороны	7
Давление башмака гусеницы на грунт	105 кПа
Длина опорной части гусеницы	3 150 мм

РАЗМЕРЫ	
Общая длина	8 995 мм
Высота до верха кабины	3 590 мм
Дорожный просвет	500 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА (С ОДНОЗУБЫМ РЫХЛИТЕЛЕМ)	
Эксплуатационная масса	34 000 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВАЛА	
Тип отвала (справочн.)	Прямой
Объем отвала (справочн.)	10.4 м <sup>3</sup>
Ширина режущей кромки	4 130 мм
Высота отвала	1 529 мм
Заглубление отвала в грунт	560 мм
Подъем отвала над грунтом	1 380 мм
Наклон отвала	1 000 мм

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ	
Топливный бак	600 л
Моторное масло	47 л
Система охлаждения	85 л
Гидравлическая система (всего)	340 л
Трансмиссия и гидротрансформатор	185 л
Бортовые передачи, каждая	110 л

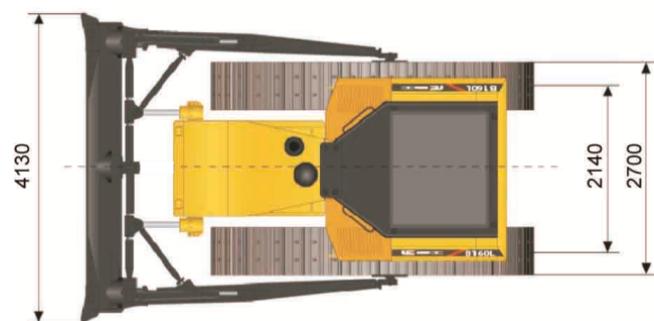

Единицы измерения: мм

ООО "Остров Машин"

e-mail: info@ostrov mashin.ru

Телефон: 8 800 700 54 71; 495 933 44 20

Адрес компании: 141441, Московская обл., Солнечногорский район, д. Елино, ул. Рабочая, строение 8

Технические характеристики и конструкции могут быть изменены без предварительного уведомления. На показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование. В зависимости от региона стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различаться. Обратитесь к Вашему дилеру LiuGong для получения информации касательно Вашего региона.