

Двигатель	Shangchai SC9DK240G3
Номинальная мощность	177 кВт (241 л. с.) при 2 200 об/мин
Номинальный амплитудный диапазон	1.8/1.1 мм
Диапазон частоты вибраций	28/33 Гц
Диапазон центробежных сил	480/375 кН
Рабочая ширина	2 200 мм
Эксплуатационная масса	26 000 кг

6626E

КАТОК



СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

6626E

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 3 / Stage III
Марка	Shangchai
Модель	SC9DK240G3
Номинальная мощность	177 кВт (241 л. с.) при 2 200 об/мин

Максимальный крутящий момент	1 040 Н·м
Количество цилиндров	6

Система подачи воздуха	С турбонагнетателем и промежуточным охладителем воздухо-воздушного типа
Тип охлаждения	Жидкостное

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение бортовой сети	24 В
--------------------------	------

ТРАНСМИССИЯ

Теоретический преодолеваемый уклон	50 %
Тип трансмиссии	Гидростатический
Максимальная скорость на 1-й передаче	4.1 км/ч
Максимальная скорость на 2-й передаче	5.6 км/ч
Максимальная скорость на 3-й передаче	6.2 км/ч
Максимальная скорость на 4-й передаче	10.4 км/ч
Минимальный внешний радиус поворота	7 000 мм

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ


Система рулевого управления	Гидравлическая
Способ рулевого управления	Шарнирное сочленение
Угол поворота	±35°
Давление разгрузки рулевой системы	16 МПа

ТОРМОЗА

Тип рабочего тормоза	Гидравлический
Привод рабочего тормоза	Гидравлический
Привод стояночного тормоза	С механическим включением, гидравлическим отключением

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплект сегментов кулачкового вальца (PDH)	
Проблесковый маячок	
Сигнализация движения задним ходом	

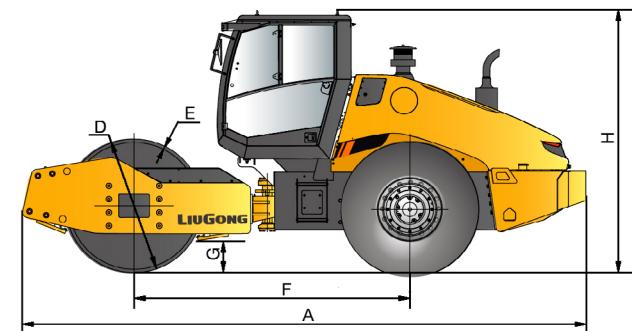

ШИНЫ

Типоразмер шин	23.5-25-16 PR
Давление в шинах	200-220 кПа

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип главного насоса	Поршневой насос
Давление разгрузки контура рабочего оборудования	35 МПа

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статическая линейная нагрузка на передний валец	766 Н/см
Количество вибрирующих валыцов	1
Номинальный амплитудный диапазон	1.8/1.1 мм
Диапазон частоты вибраций	28/33 Гц
Диапазон центробежных сил	480/375 кН
Количество настроек амплитуды	2

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА


Эксплуатационная масса	26 000 кг
Нагрузка на вибрирующий валец	17 200 кг
Нагрузка на ведущий мост	8 800 кг

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	406 л
Моторное масло	22 л
Бак гидравлического масла	126 л
Система охлаждения	36 л

РАЗМЕРЫ

A Габаритная длина	6 500 мм
B Габаритная ширина	2 500 мм
C Ширина вальца	2 200 мм
D Диаметр вальца	1 700 мм
E Толщина вальца	60 мм
F Колесная база	3 250 мм
G Мин. дорожный просвет	500 мм
H Габаритная высота	3 150 мм

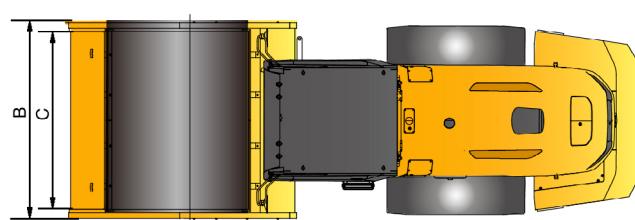

ООО "Остров машин"

e-mail: info@ostrov mashin.ru

Телефон: 8 800 700 54 71; 495 933 44 20 4

Адрес компании: 141441, Московская обл., Солнечногорский район, д. Елино, ул. Рабочая, строение 8

Технические характеристики и конструкции могут быть изменены без предварительного уведомления. На показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование. В зависимости от региона стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различатьсяся. Обратитесь к Вашему дилеру LiuGong для получения информации касательно Вашего региона.