



БАШЕННЫЕ КРАНЫ

 **LIUGONG**

 **ОСТРОВ
МАШИН**

ostrov mashin.ru



О корпорации LiuGong

LiuGong занимает 15 место в рейтинге крупнейших мировых производителей дорожно-строительной техники

В корпорацию LiuGong входит 20 заводов и 12 центров исследований и разработок по всему миру, в том числе завод по производству башенных кранов и мачтовых подъемников Joinhand Construction Machinery.

1995 г – начало серийного выпуска башенных кранов

Производственные мощности

- 5000 башенных кранов,
- 8 000 мачтовых подъемников в год

80% уровень роботизации производства

обеспечивает высочайшее качество выпускаемой продукции

Широкий модельный ряд

более 30 моделей башенных кранов грузоподъемностью от 6 до 80 т и вылетом стрелы до 80 м



Преимущества башенных кранов LiuGong

1. Высокий запас прочности

Кран проходит статические испытания с нагрузкой в 1,5 раза больше номинальной

2. Большой ресурс работы

25000 м/ч до первого капитального ремонта

3. Лучшая в отрасли устойчивость стрелы:

- конструкция стрелы имеет два переменных поперечных сечения против традиционного одного, что позволяет снизить собственный вес стрелы на 6 %, а крутящий момент и ветровую нагрузку – на 7 %
- конструкция стрелы имеет большую высоту между верхним и нижним поясом стрелы, а также большую ширину секции стрелы, чем у конкурентов. Таким образом, обеспечивается лучшее вертикальное и горизонтальное сопротивление изгибу стрелы при работе крана

4. Надежные и проверенные временем комплектующие:

Delta, INVT, ABB

5. Удобство и безопасность эксплуатации

Краны комплектуются токосъемниками, обеспечивающими угол поворота без ограничений, и централизованной системой смазки для удобства обслуживания ОПУ

6. Качественное ЛКП

Технология окрашивания металлоконструкций крана включает 2 этапа:

- дробеструйную обработку
- 3 слоя окраски

Таким образом, металлоконструкции надёжно защищены от коррозии





Система управления

1. Интеллектуальная система управления и безопасности

На русском языке

2. Координатная защита

Не допускает перемещение груза в запретную зону и обеспечивает безопасное проведение строительно-монтажных работ в стеснённых условиях

3. Регистратор параметров крана

Обрабатывает и хранит данные о работе башенного крана

4. Быстрая остановка

При срабатывании защиты по высоте подъёма система управления производит остановку за 1,5-2 секунды, эффективно предотвращая удар крюка о тележку

5. Система антираскачки

Уменьшает раскачку груза во время работы, повышая эффективность подъёма

6. Реверс механизма поворота

Поворот крана работает без задержек с помощью реверса механизма поворота, который обеспечивает точное позиционирование стрелы. Стрела останавливается плавно, позиционируется аккуратнее, управляемость крана возрастает

7. Плавный отрыв

В подтяжке каната больше нет необходимости. Когда установлена высокая скорость подъёма и крюк отрывает груз от земли, система управления обнаруживает изменение нагрузки и автоматически уменьшает частоту для снижения нагрузок на конструкцию крана

8. Удержание груза на месте для предупреждения потери контроля

Если система управления обнаруживает выход перемещаемого груза за заданные параметры, она автоматически активирует режим удержания груза за счет управления вращением барабана лебедки без использования тормозов

9. Система видеонаблюдения

Для удобства работы оператора в слепых зонах

10. Система голосового предупреждения

Напоминает оператору о безопасности работ, сообщая в реальном времени о состоянии крана, превышении лимитов по подъёму, вылету, грузоподъемности и грузовому моменту

11. Минимальная скорость для точных манипуляций

Подъём происходит на уменьшенной до 5 мм/с скорости. Эта функция была разработана специально для сборки зданий из готовых элементов для облегчения установки массивных деталей

12. Понижение частоты в зависимости от напряжения

Эта функция повышает эффективность преобразователя частоты в условиях нестабильного напряжения питания.

Если напряжение питания выше 110 % или ниже 70 %, происходит остановка всех операций, от 90 до 110 % - происходит нормальная работа, от 70% до 90 % – работа на пониженной частоте

13. Система предупреждения столкновений (опция)

С помощью сопоставления координат кранов в группе может быть достигнуто предупреждение столкновения рядом стоящих кранов. Позиция каждого крана отображается в реальном времени с помощью электронной системы.



ЖНТ6017N-8


ВЕРХНЕПОВОРОТНЫЙ БЕЗГОЛОВОЧНЫЙ БАШЕННЫЙ КРАН




Технические характеристики

Макс. высота подъёма, м	44 (свободностоящий)	242 (с пристёжкой)
Макс. грузоподъёмность, т	8	
Мин. макс. рабочий вылет, м	2.5 / 60	
Макс. грузовой момент, тм	125 / 160	
Механизм подъёма		
Запасовка	2-х кратная	4-х кратная
Скорость подъёма, м/мин	100 / 64 / 30	50 / 32 / 15
Грузоподъёмность, т	1.1 / 2.0 / 4.0	2.2 / 4.0 / 8.0
Мощность, кВт	30	30
Механизм поворота		
Скорость, об/мин	0 ~ 0.6	
Мощность, кВт	2 x 3	
Механизм каретки		
Скорость, м/мин	0 ~ 65	
Мощность, кВт	4	
Механизм монтажной обоймы		
Рабочее давление, МПа	28	
Скорость, м/мин	0.7	
Мощность, кВт	7.5	
Полная мощность, кВт	40 (без механизма монт. обоймы)	
Температура рабочего состояния, °C	25 / +42	

Размеры

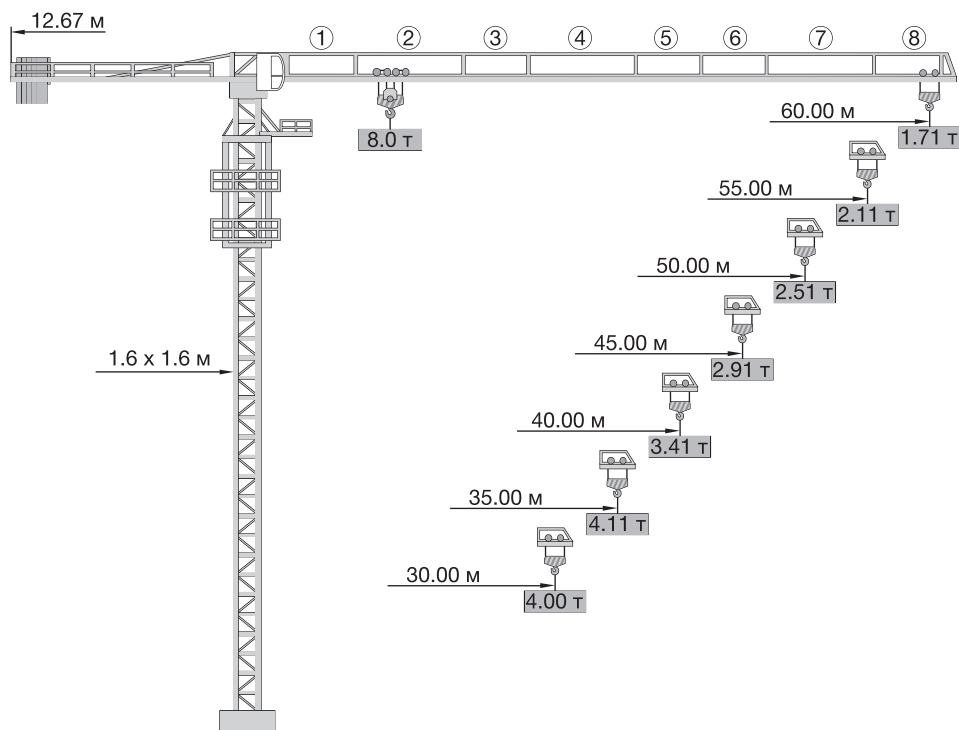

Высота подъёма свободного стояния

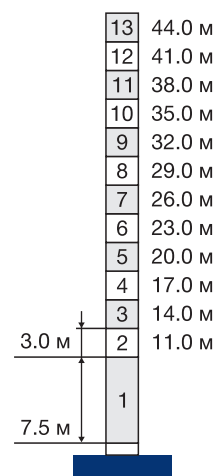


Грузовые характеристики

Вылеты, м	2.5 ~ 16.72	20	25	30	35	40	45	50	55	60
4-х кратная запасовка, т	8.00	6.55	5.07	4.09	3.39	2.86	2.45	2.12	1.85	1.63
2-х кратная запасовка, т	4.00	4.00	4.00	4.00	3.47	2.94	2.53	2.20	1.93	1.71

Высота подъёма с учётом пристёжек к зданию

Рама крепления к зданию

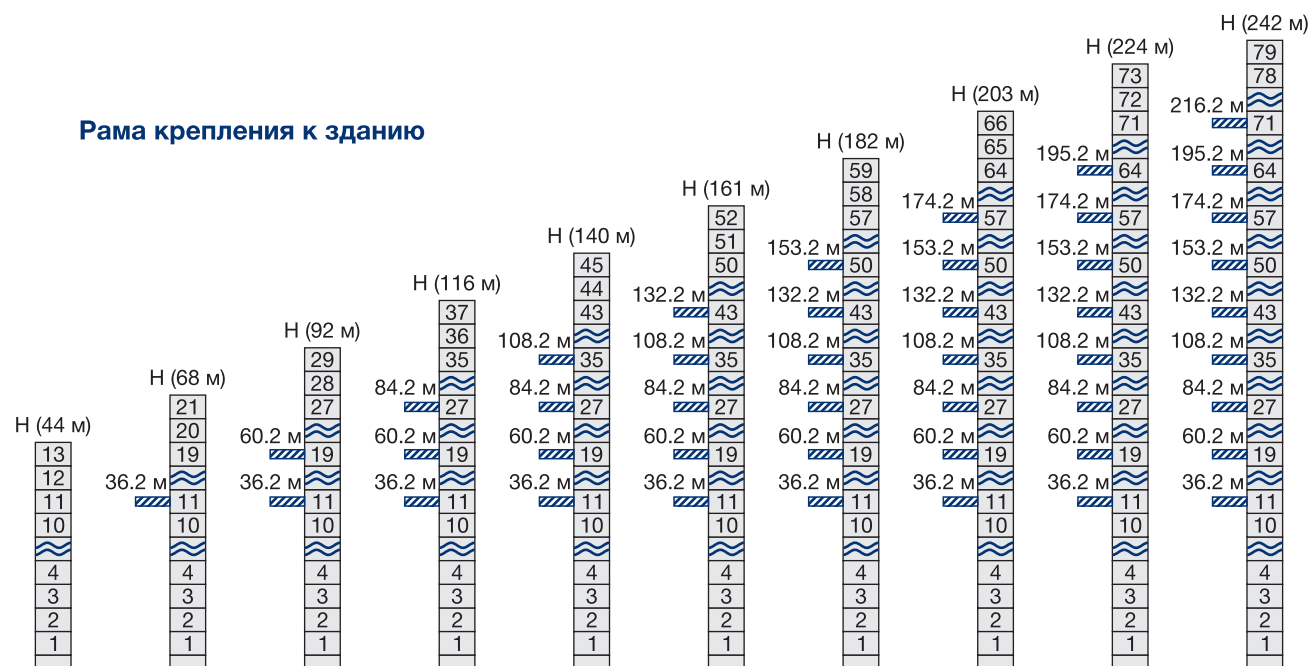


ЖНТ6017N-10

ВЕРХНЕПОВОРОТНЫЙ БЕЗГОЛОВОЧНЫЙ БАШЕННЫЙ КРАН




Технические характеристики		
Макс. высота подъёма, м	44 (свободстоящий)	242 (с пристёжкой)
Макс. грузоподъёмность, т	10	
Мин. макс. рабочий вылет, м	2.5 / 60	
Макс. грузовой момент, тм	125 / 160	
Механизм подъёма		
Запасовка	2-х кратная	4-х кратная
Скорость подъёма, м/мин	108 / 70 / 38	54 / 35 / 19
Грузоподъёмность, т	1.25 / 2.5 / 5.0	2.5 / 5.0 / 10.0
Мощность, кВт	45	
Механизм поворота		
Скорость, об/мин	0 ~ 0.6	
Мощность, кВт	2 x 5.5	
Механизм каретки		
Скорость, м/мин	0 ~ 60	
Мощность, кВт	5.5	
Механизм монтажной обоймы		
Рабочее давление, МПа	28	
Скорость, м/мин	0.7	
Мощность, кВт	7.5	
Полная мощность, кВт	61.5 (без механизма монт. обоймы)	
Температура рабочего состояния, °C	25 / +42	

Размеры

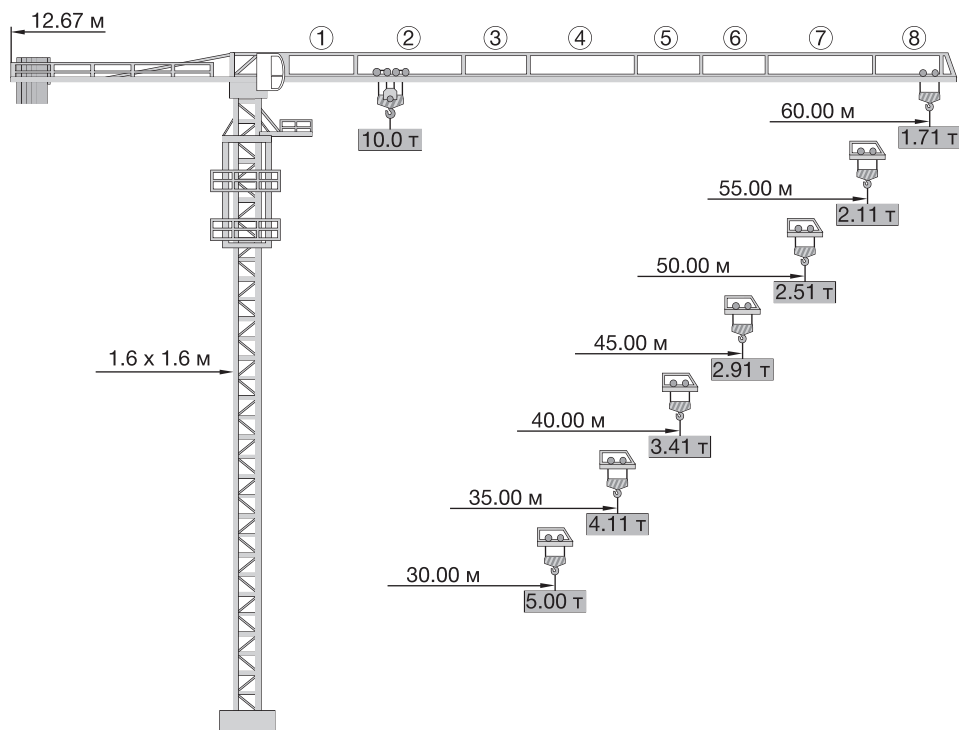

Высота подъёма свободного стояния

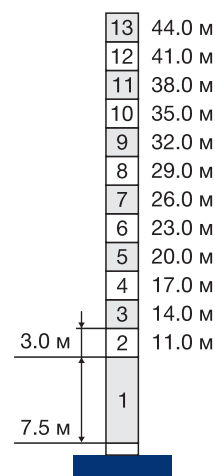


Грузовые характеристики

Вылеты, м	2.5 ~ 13.63	20	25	30	35	40	45	50	55	60
4-х кратная запасовка, т	10.00	6.55	5.07	4.09	3.39	2.86	2.45	2.12	1.85	1.63
2-х кратная запасовка, т	5.00	4.00	4.00	4.00	3.47	2.94	2.53	2.20	1.93	1.71

Высота подъёма с учётом пристёжек к зданию

Рама крепления к зданию

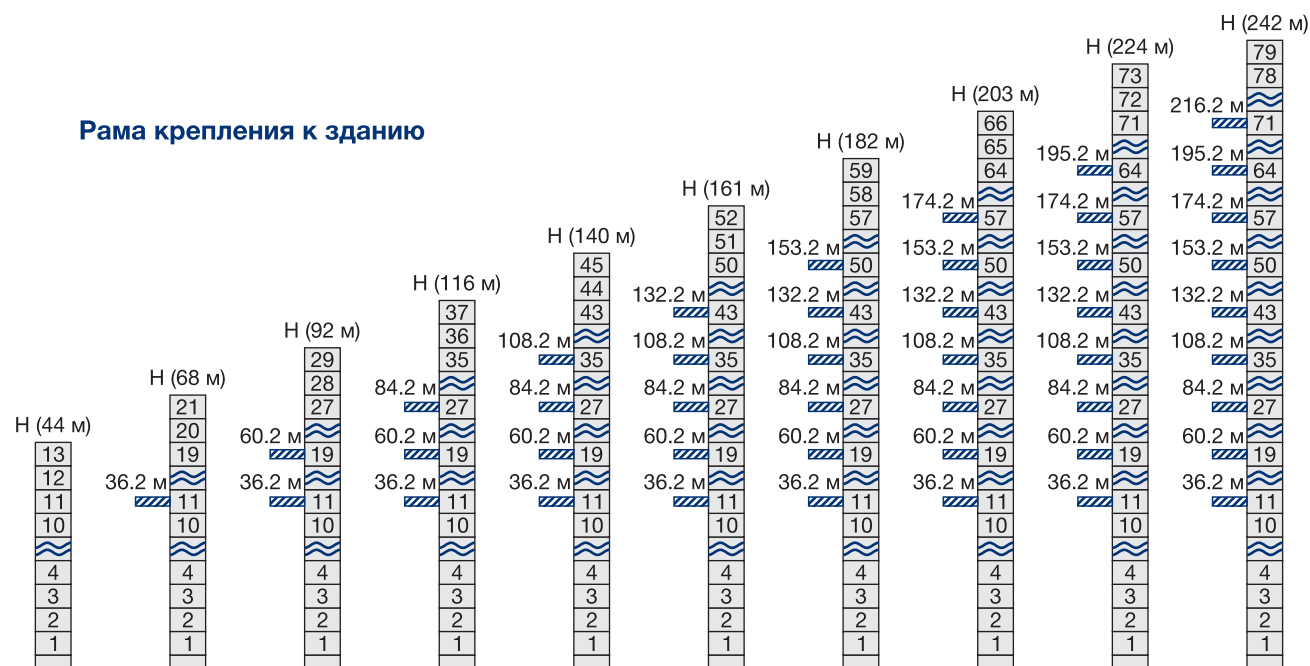

ЖНТ6017Н-8


ВЕРХНЕПОВОРОТНЫЙ БЕЗГОЛОВОЧНЫЙ БАШЕННЫЙ КРАН




Технические характеристики

Макс. высота подъёма, м	59 (свободстоящий)	262 (с пристёжкой)
Макс. грузоподъёмность, т	8	
Мин. макс. рабочий вылет, м	2.5 / 60	
Макс. грузовой момент, тм	125 / 160	
Механизм подъёма		
Запасовка	2-х кратная	4-х кратная
Скорость подъёма, м/мин	100 / 64 / 30	50 / 32 / 15
Грузоподъёмность, т	1.1 / 2.0 / 4.0	2.2 / 4.0 / 8.0
Мощность, кВт	30	
Механизм поворота		
Скорость, об/мин	0 ~ 0.6	
Мощность, кВт	2 x 3	
Механизм каретки		
Скорость, м/мин	0 ~ 65	
Мощность, кВт	4	
Механизм монтажной обоймы		
Рабочее давление, МПа	28	
Скорость, м/мин	0.7	
Мощность, кВт	7.5	
Полная мощность, кВт	40 (без механизма монт. обоймы)	
Температура рабочего состояния, °C	25 / +42	

Размеры

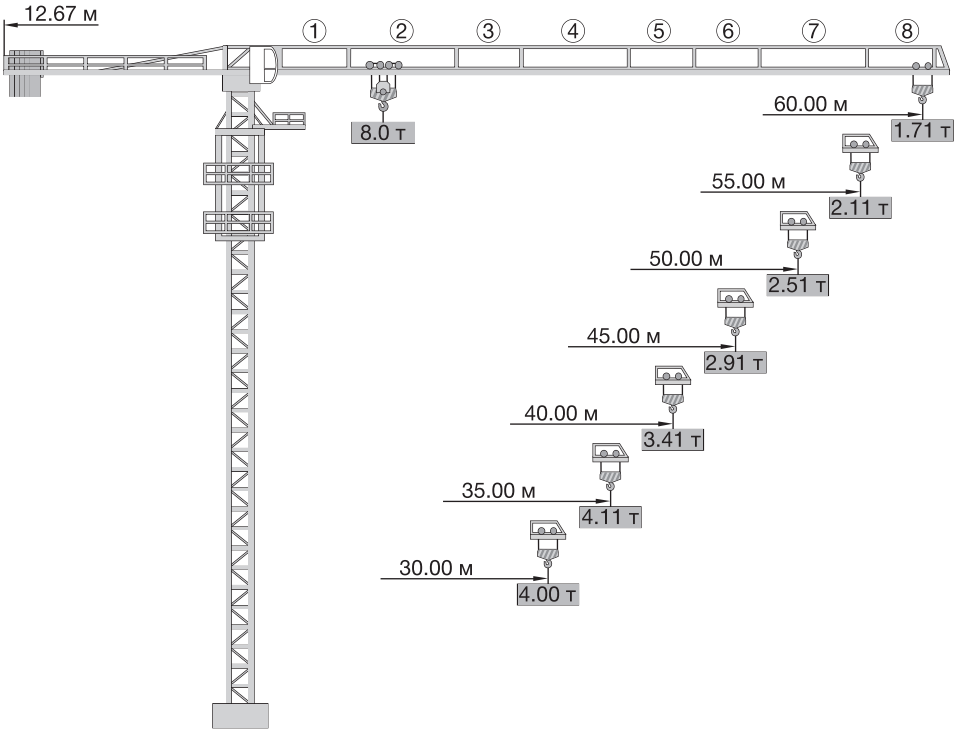

Высота подъёма
свободного стояния

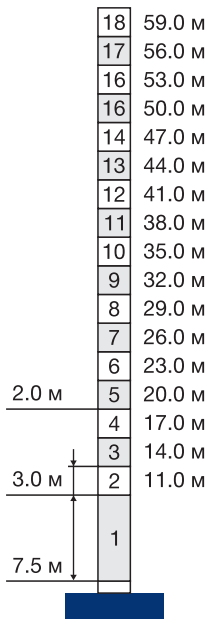


Грузовые характеристики

Вылеты, м	2.5 ~ 16.72	20	25	30	35	40	45	50	55	60
4-х кратная запасовка, т	8.00	6.55	5.07	4.09	3.39	2.86	2.45	2.12	1.85	1.63
2-х кратная запасовка, т	4.00	4.00	4.00	4.00	3.47	2.94	2.53	2.20	1.93	1.71

Высота подъёма с учётом пристёжек к зданию

Рама крепления к зданию

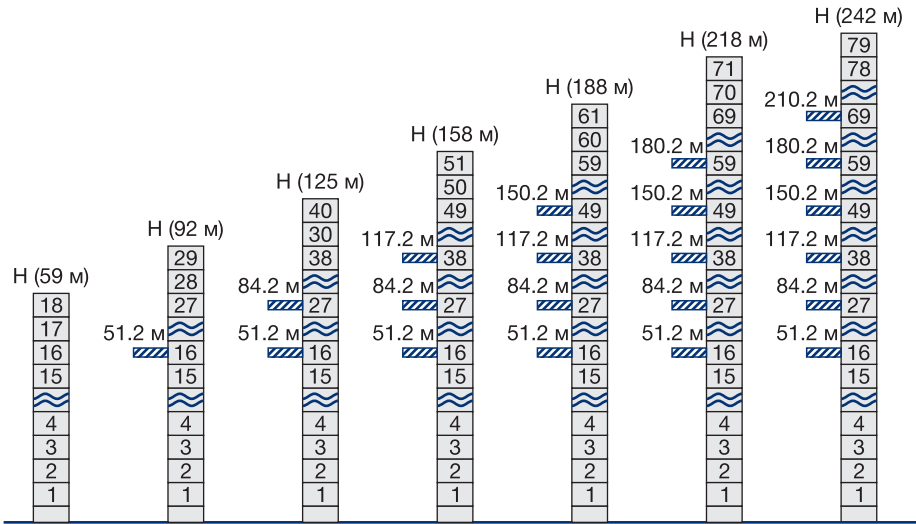

ЖНТ6017Н-10


ВЕРХНЕПОВОРОТНЫЙ БЕЗГОЛОВОЧНЫЙ БАШЕННЫЙ КРАН




Технические характеристики

Макс. высота подъёма, м	59 (свободностоящий)	262 (с пристёжкой)
Макс. грузоподъёмность, т	8	
Мин. макс. рабочий вылет, м	2.5 / 60	
Макс. грузовой момент, тм	125 / 160	
Механизм подъёма		
Запасовка	2-х кратная	4-х кратная
Скорость подъёма, м/мин	100 / 64 / 30	50 / 32 / 15
Грузоподъёмность, т	1.1 / 2.0 / 4.0	2.2 / 4.0 / 8.0
Мощность, кВт	30	
Механизм поворота		
Скорость, об/мин	0 ~ 0.6	
Мощность, кВт	2 x 3	
Механизм каретки		
Скорость, м/мин	0 ~ 65	
Мощность, кВт	4	
Механизм монтажной обоймы		
Рабочее давление, МПа	28	
Скорость, м/мин	0.7	
Мощность, кВт	7.5	
Полная мощность, кВт	40 (без механизма монт. обоймы)	
Температура рабочего состояния, °C	25 / +42	

Размеры

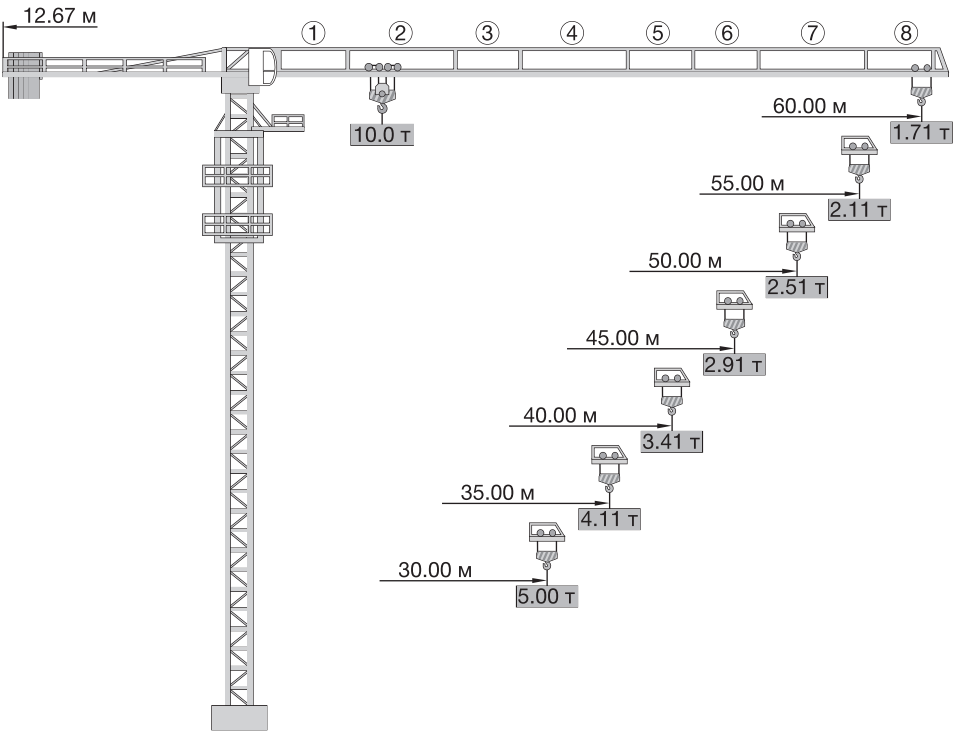

Высота подъёма
свободного стояния

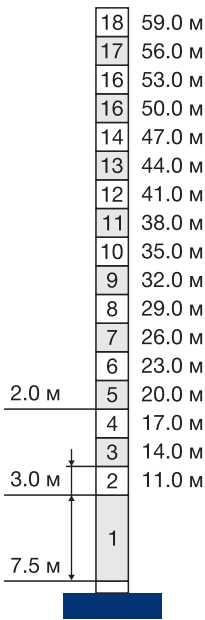


Грузовые характеристики

Вылеты, м	2.5 ~ 13.63	20	25	30	35	40	45	50	55	60
4-х кратная запасовка, т	10.00	6.55	5.07	4.09	3.39	2.86	2.45	2.12	1.85	1.63
2-х кратная запасовка, т	5.00	4.00	4.00	4.00	3.47	2.94	2.53	2.20	1.93	1.71

Высота подъёма с учётом пристёжек к зданию

Рама крепления к зданию

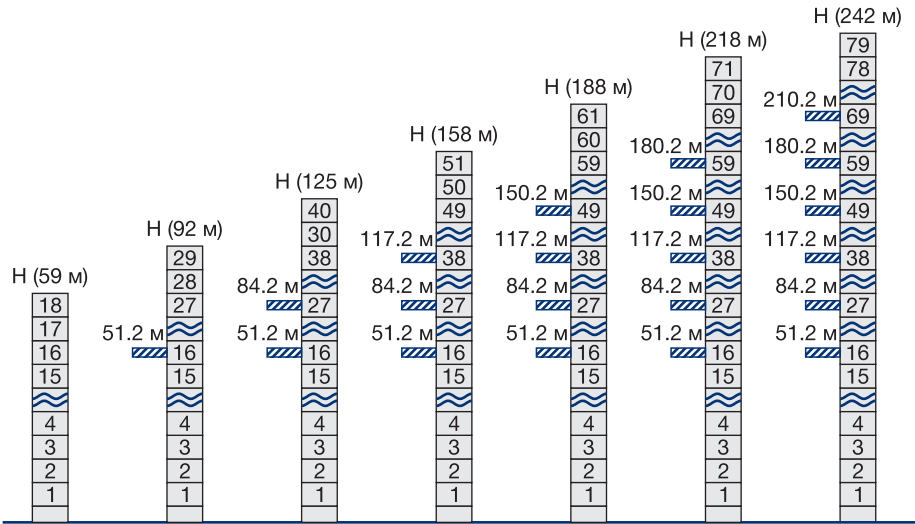

ЖНТ6518N-10


ВЕРХНЕПОВОРОТНЫЙ БЕЗГОЛОВОЧНЫЙ БАШЕННЫЙ КРАН




Технические характеристики

Макс. высота подъёма, м	59 / 60 (свободностоящий)	260 (с пристёжкой)
Макс. грузоподъёмность, т	10	
Мин. макс. рабочий вылет, м	2.7 / 65	
Макс. грузовой момент, тм	184	
Механизм подъёма		
Запасовка	2-х кратная	4-х кратная
Скорость подъёма, м/мин	108 / 72 / 45	54 / 36 / 22
Грузоподъёмность, т	1.1 / 2.0 / 4.0	2.2 / 4.0 / 8.0
Мощность, кВт	45	
Механизм поворота		
Скорость, об/мин	0 ~ 0.6	
Мощность, кВт	2 x 5.5	
Механизм каретки		
Скорость, м/мин	0 ~ 60	
Мощность, кВт	5.5	
Механизм монтажной обоймы		
Рабочее давление, МПа	28	
Скорость, м/мин	0.4 ~ 0.7	
Мощность, кВт	7.5	
Полная мощность, кВт	61.5 (без механизма монт. обоймы)	
Окружающая среда		
Температура рабочего состояния, °С	-25 / +42	
Температура нерабочего состояния, °С	-40 / +55	

Размеры

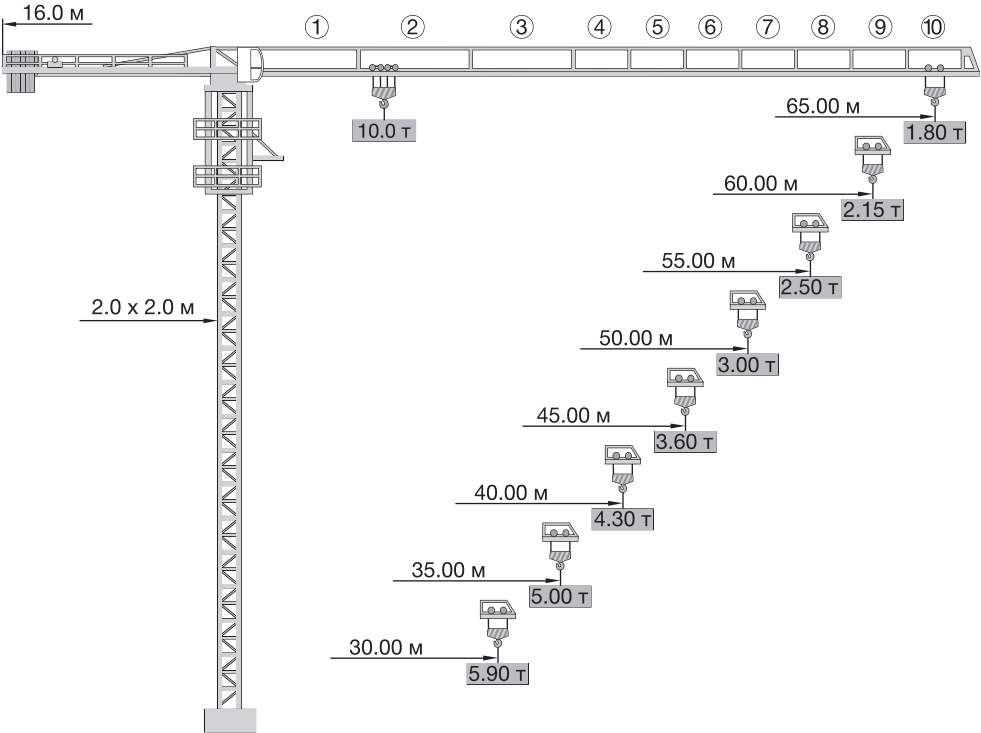


Высота подъёма
свободного стояния

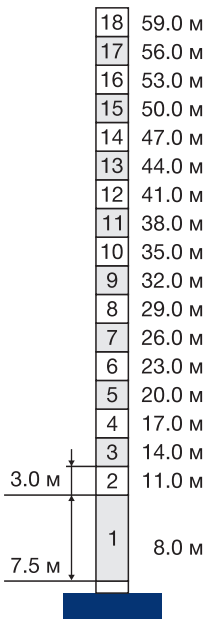

Грузовые характеристики

Вылеты, м	2.7 ~ 15.67	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
4-х кратная запасовка, т	10.00	7.63	5.92	4.78	3.97	3.36	2.88	2.50	2.19	1.94	1.72
2-х кратная запасовка, т	5.00	5.00	5.00	4.86	4.05	3.44	2.96	2.58	2.27	2.02	1.80

Высота подъёма с учётом пристёжек к зданию

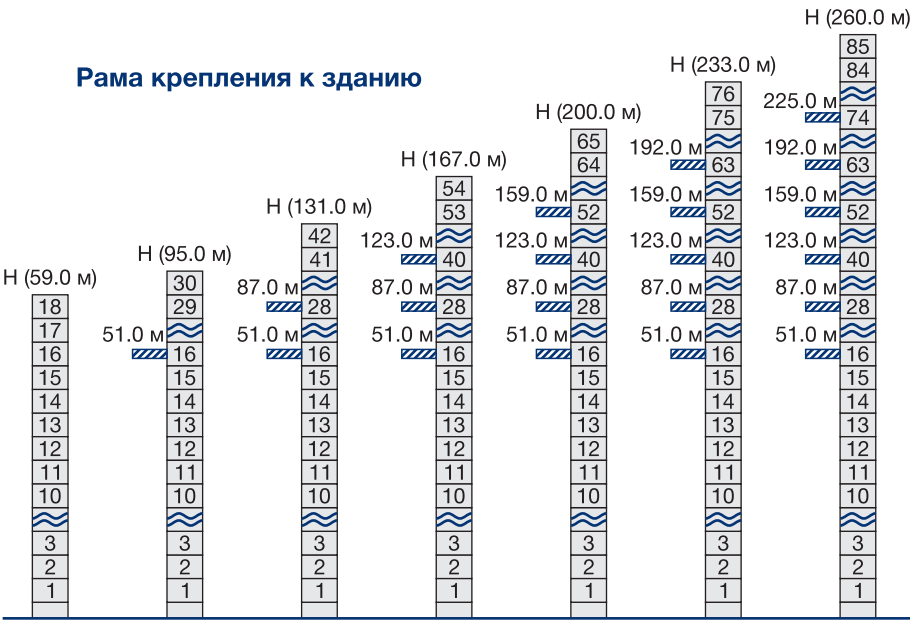

ЖНТ7018N-10


ВЕРХНЕПОВОРОТНЫЙ БЕЗГОЛОВОЧНЫЙ БАШЕННЫЙ КРАН




Технические характеристики

Макс. высота подъёма, м	59 / 60 (свободностоящий)	260 (с пристёжкой)
Макс. грузоподъёмность, т	10	
Мин. макс. рабочий вылет, м	2.7 / 70	
Макс. грузовой момент, тм	255	
Механизм подъёма		
Запасовка	2-х кратная	4-х кратная
Скорость подъёма, м/мин	108 / 72 / 45	54 / 36 / 22
Грузоподъёмность, т	1.5 / 3.5 / 5.0	3.0 / 7.0 / 10.0
Мощность, кВт	45	
Механизм поворота		
Скорость, об/мин	0 ~ 0.6	
Мощность, кВт	2 x 5.5	
Механизм каретки		
Скорость, м/мин	0 ~ 60	
Мощность, кВт	5.5	
Механизм монтажной обоймы		
Рабочее давление, МПа	28	
Скорость, м/мин	0.4 ~ 0.7	
Мощность, кВт	7.5	
Полная мощность, кВт	61.5 (без механизма монт. обоймы)	
Окружающая среда		
Температура рабочего состояния, °С	-25 / +42	
Температура нерабочего состояния, °С	-40 / +55	

Размеры

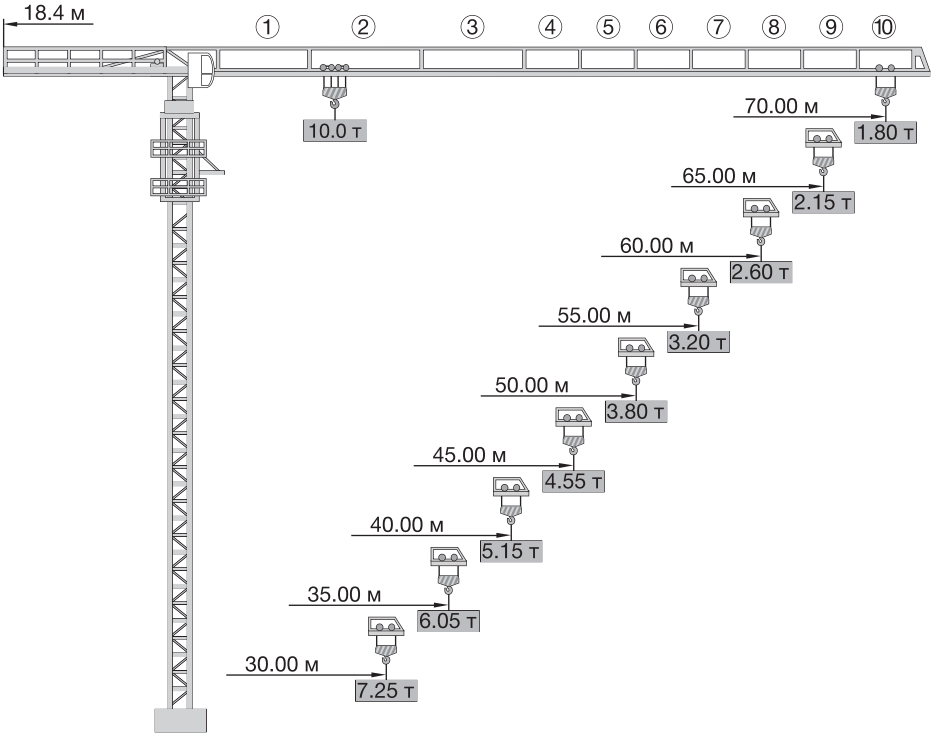


Высота подъёма
свободного стояния

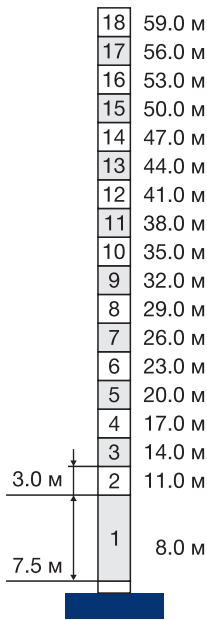

Грузовые характеристики

Вылеты, м	2.7 ~ 17.18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
4-х кратная запасовка, т	10.00	8.45	6.56	5.30	4.40	3.73	3.20	2.78	2.44	2.15	1.91	1.70
2-х кратная запасовка, т	5.00	5.00	5.00	5.00	4.50	3.83	3.30	2.88	2.54	2.25	2.01	1.80

Высота подъёма с учётом пристёжек к зданию

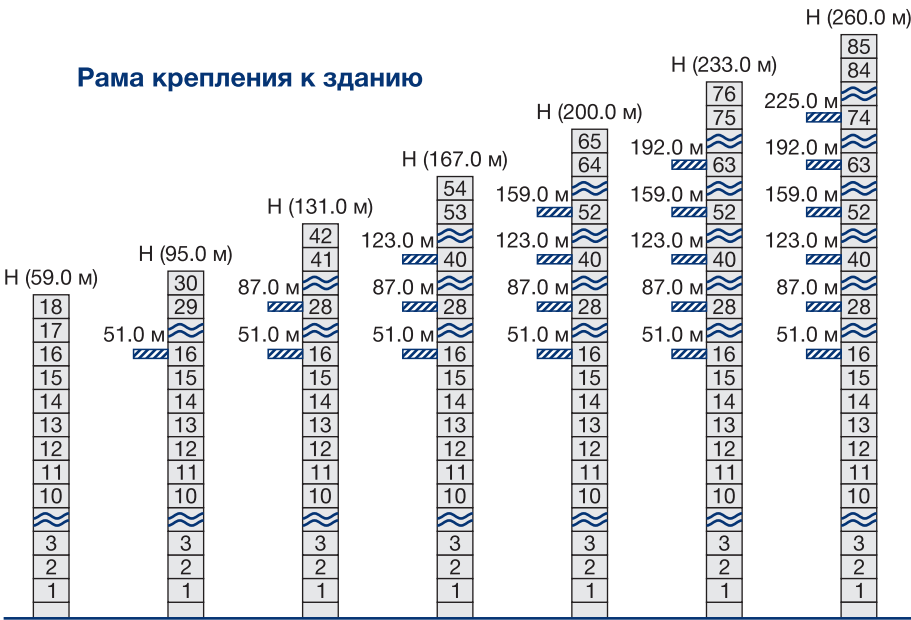

PT7025A-12


ВЕРХНЕПОВОРОТНЫЙ БЕЗГОЛОВОЧНЫЙ БАШЕННЫЙ КРАН




Технические характеристики

Макс. высота подъёма, м	60 (свободностоящий)	273 (с пристёжкой)
Макс. грузоподъёмность, т	12	
Мин. макс. рабочий вылет, м	3.5 / 70	
Макс. грузовой момент, тм	282	
Механизм подъёма		
Запасовка	2-х кратная	4-х кратная
Скорость подъёма, м/мин	92 / 70 / 46	46 / 35 / 23
Грузоподъёмность, т	1.5 / 3.0 / 6.0	3.0 / 6.0 / 12.0
Мощность, кВт	55	
Механизм поворота		
Скорость, об/мин	0 ~ 7	
Мощность, кВт	2 x 7.5	
Механизм каретки		
Скорость, м/мин	0 ~ 65	
Мощность, кВт	7.5	
Механизм монтажной обоймы		
Рабочее давление, МПа	28	
Скорость, м/мин	0.4 ~ 0.7	
Мощность, кВт	11	
Полная мощность, кВт	77.5 (без механизма монт. обоймы)	
Окружающая среда		
Температура рабочего состояния, °С	-25 / +42	
Температура нерабочего состояния, °С	-40 / +55	

Размеры

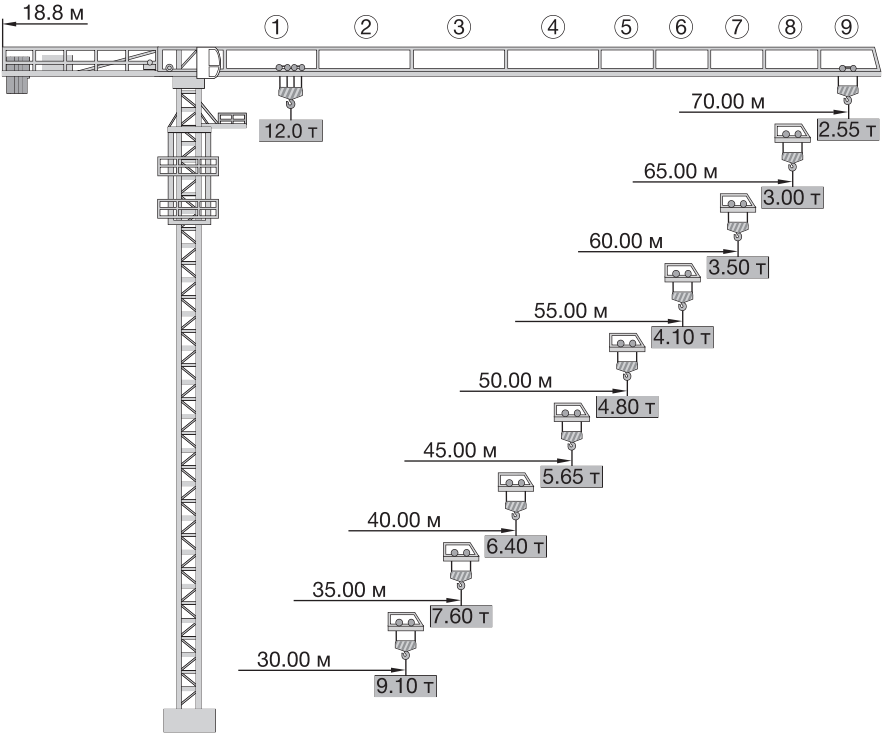


Высота подъёма
свободного стояния

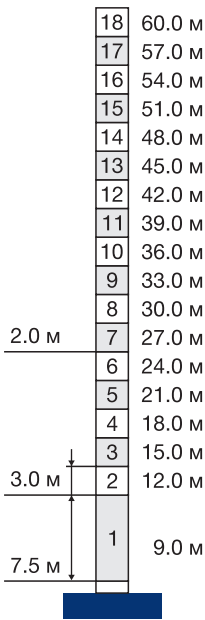

Грузовые характеристики

Вылеты, м	2.5 ~ 19.53	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
4-х кратная запасовка, т	12.00	11.7	9.07	7.33	6.09	5.15	4.43	3.84	3.37	2.97	2.64	2.35
2-х кратная запасовка, т	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.35	4.63	4.04	3.57	3.17	2.84	2.55

Высота подъёма с учётом пристёжек к зданию

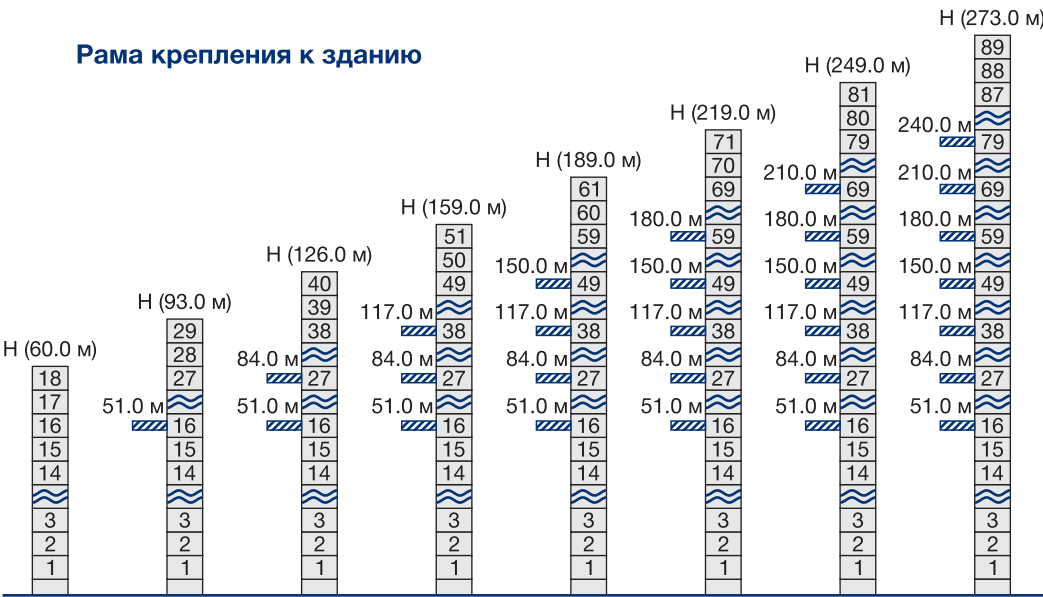


ЖНТ7527В-16

ВЕРХНЕПОВОРОТНЫЙ БЕЗГОЛОВОЧНЫЙ БАШЕННЫЙ КРАН




Технические характеристики		
Макс. высота подъёма, м	61 (свободностоящий)	271 (с пристёжкой)
Макс. грузоподъёмность, т	16	
Мин. макс. рабочий вылет, м	3.5 / 75	
Макс. грузовой момент, тм	356	
Механизм подъёма		
Запасовка	2-х кратная	4-х кратная
Скорость подъёма, м/мин	90 / 60 / 48	45 / 30 / 24
Грузоподъёмность, т	3.25 / 6.0 / 8.0	6.5 / 12.0 / 16.0
Мощность, кВт	75	
Механизм поворота		
Скорость, об/мин	0 ~ 0.7	
Мощность, кВт	2 x 9	
Механизм каретки		
Скорость, м/мин	0 ~ 65	
Мощность, кВт	11	
Механизм монтажной обоймы		
Рабочее давление, МПа	32	
Скорость, м/мин	0.5	
Мощность, кВт	11	
Полная мощность, кВт	104 (без механизма монт. обоймы)	
Окружающая среда		
Температура рабочего состояния, °С	-25 / +42	
Температура нерабочего состояния, °С	-40 / +55	

Размеры

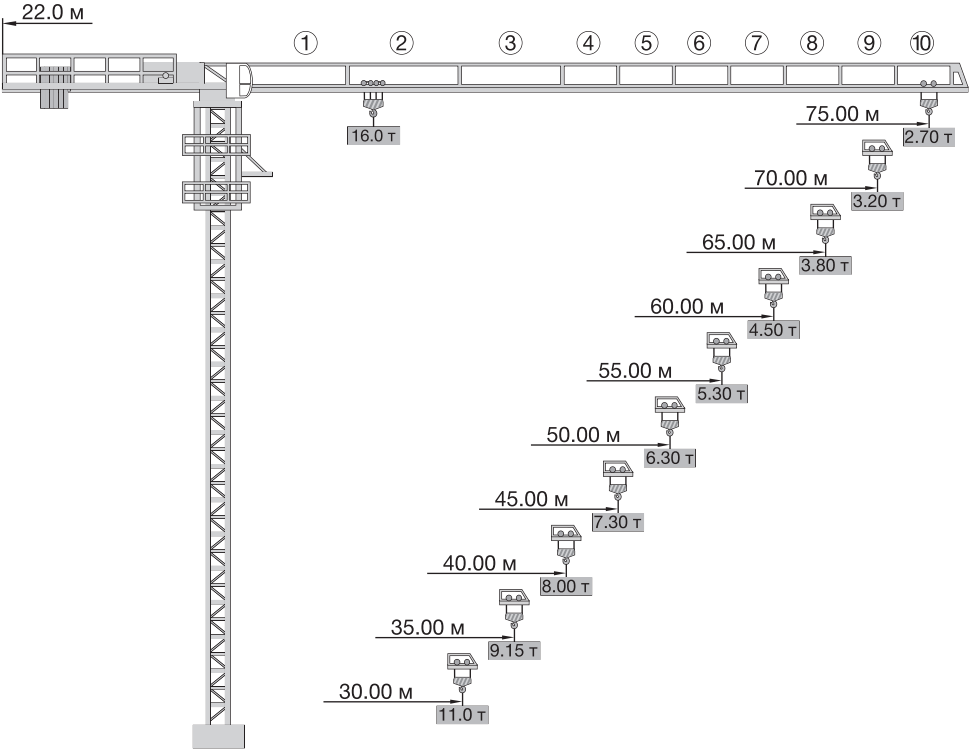

Высота подъёма
свободного стояния

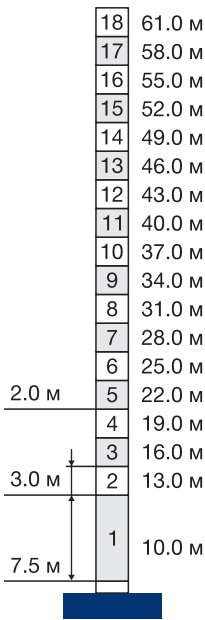


Грузовые характеристики

Вылеты, м	3.5 ~ 16.37	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
4-х кратная запасовка, т	16.00	12.75	9.82	7.86	6.46	5.42	4.61	3.95	3.42	2.97	2.60	2.27	2.00
2-х кратная запасовка, т	8.00	8.00	8.00	8.00	7.16	6.12	5.31	4.65	4.12	3.67	3.30	2.97	2.70

Высота подъёма с учётом пристёжек к зданию

Рама крепления к зданию

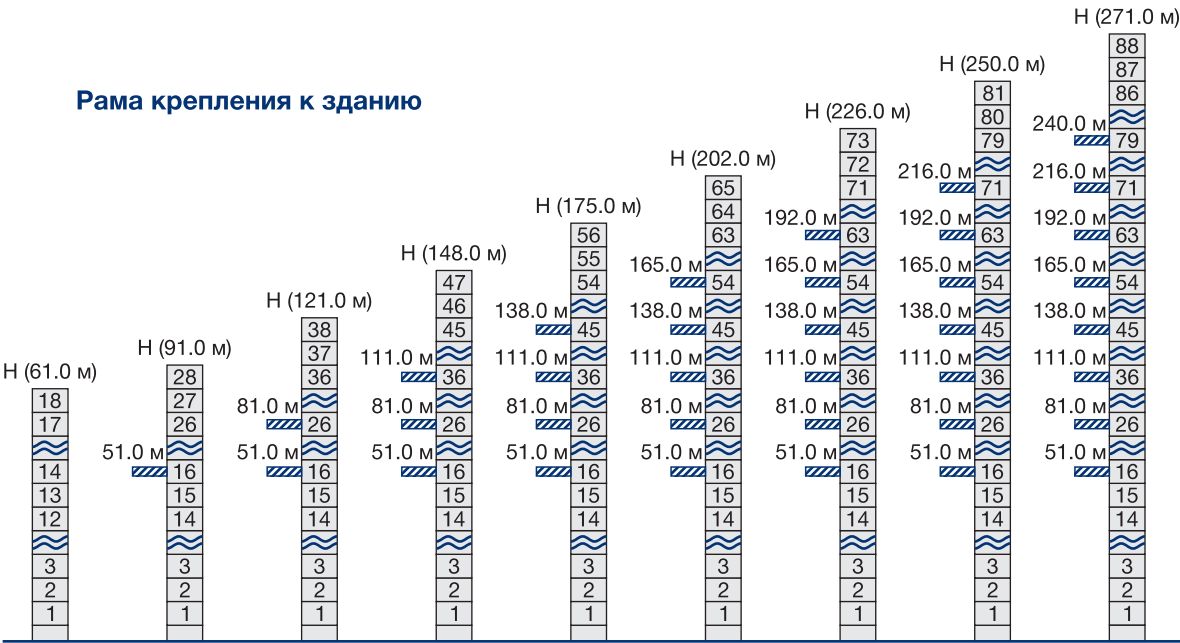


JHT7527B-18

ВЕРХНЕПОВОРОТНЫЙ БЕЗГОЛОВОЧНЫЙ БАШЕННЫЙ КРАН




Технические характеристики		
Макс. высота подъёма, м	61 (свободностоящий)	271 (с пристёжкой)
Макс. грузоподъёмность, т	18	
Мин. макс. рабочий вылет, м	3.5 / 75	
Макс. грузовой момент, тм	356	
Механизм подъёма		
Запасовка	2-х кратная	4-х кратная
Скорость подъёма, м/мин	108 / 90 / 56 / 30	54 / 45 / 28 / 15
Грузоподъёмность, т	1.5 / 3.0 / 6.0 / 9.0	3.0 / 6.0 / 12.0 / 18.0
Мощность, кВт	75	
Механизм поворота		
Скорость, об/мин	0 ~ 0.7	
Мощность, кВт	2 x 9	
Механизм каретки		
Скорость, м/мин	0 ~ 65	
Мощность, кВт	11	
Механизм монтажной обоймы		
Рабочее давление, МПа	32	
Скорость, м/мин	0.5	
Мощность, кВт	11	
Полная мощность, кВт	104 (без механизма монт. обоймы)	
Окружающая среда		
Температура рабочего состояния, °С	-25 / +42	
Температура нерабочего состояния, °С	-40 / +55	

Размеры

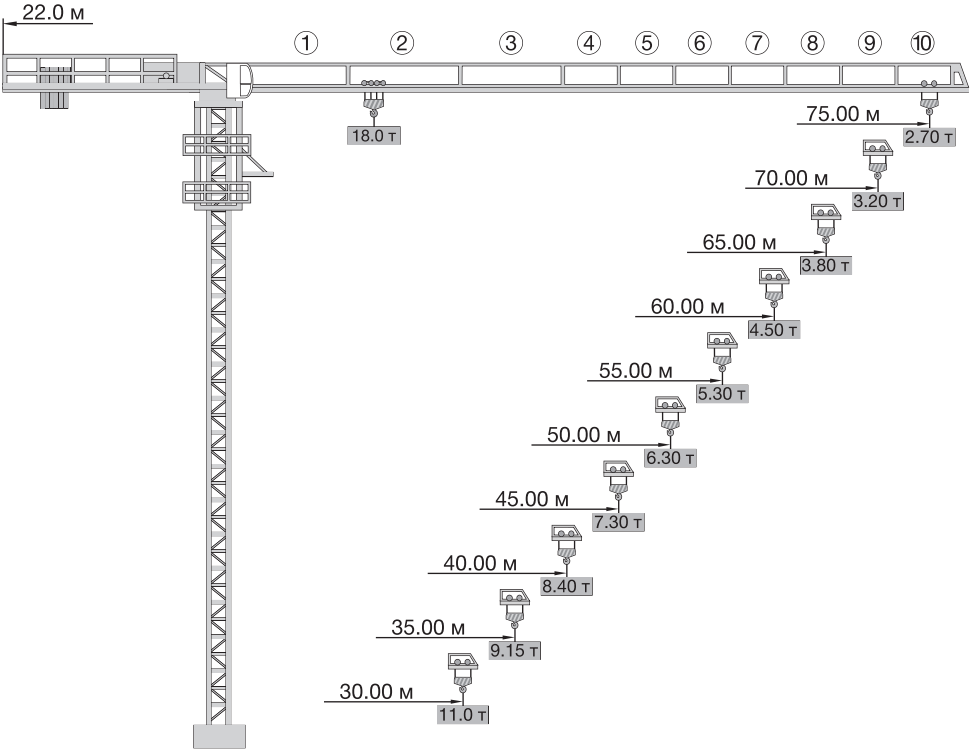


Высота подъёма
свободного стояния

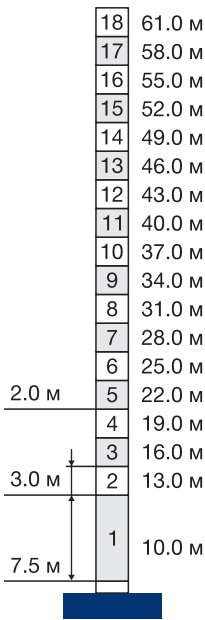

Грузовые характеристики

Вылеты, м	3.5 ~ 14.73	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
4-х кратная запасовка, т	18.00	12.75	9.82	7.86	6.46	5.42	4.61	3.95	3.42	2.97	2.60	2.27	2.00
2-х кратная запасовка, т	9.00	9.00	9.00	9.00	7.16	6.12	5.31	4.65	4.12	3.67	3.30	2.97	2.70

Высота подъёма с учётом пристёжек к зданию

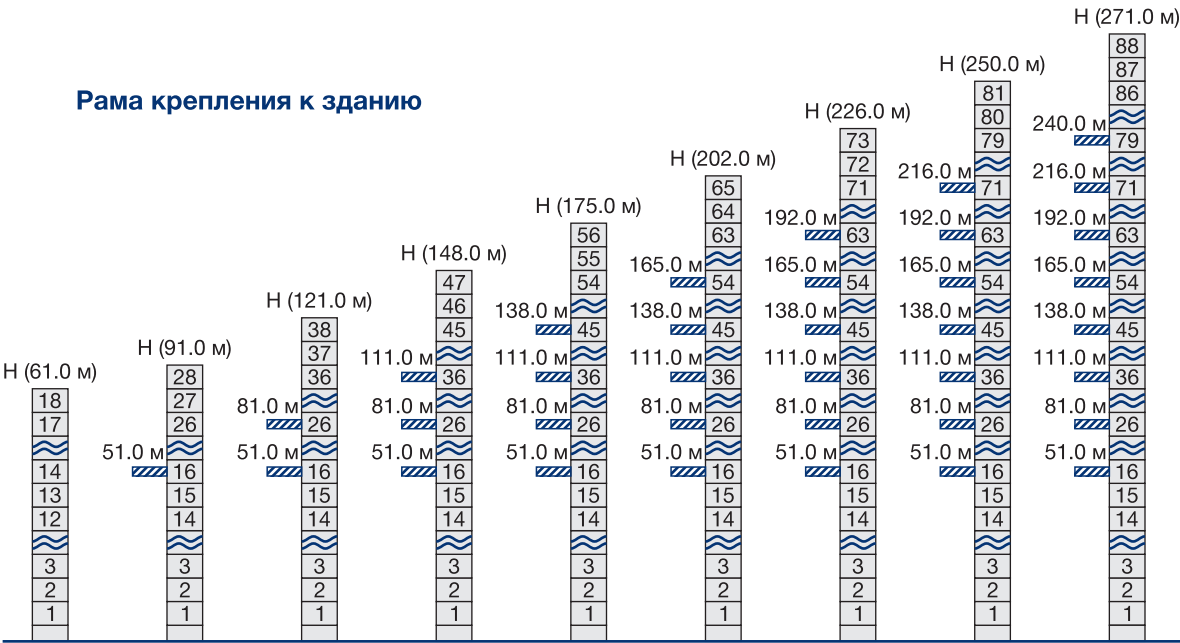

ЖНТ7527В-20


ВЕРХНЕПОВОРОТНЫЙ БЕЗГОЛОВОЧНЫЙ БАШЕННЫЙ КРАН




Технические характеристики

Макс. высота подъёма, м	61 (свободностоящий)	271 (с пристёжкой)
Макс. грузоподъёмность, т	20	
Мин. макс. рабочий вылет, м	3.5 / 75	
Макс. грузовой момент, тм	356	
Механизм подъёма		
Запасовка	2-х кратная	4-х кратная
Скорость подъёма, м/мин	100 / 70 / 40 / 20	50 / 35 / 20 / 10
Грузоподъёмность, т	1.5 / 3.0 / 6.0 / 10.0	3.0 / 6.0 / 12.0 / 20.0
Мощность, кВт	75	
Механизм поворота		
Скорость, об/мин	0 ~ 0.7	
Мощность, кВт	2 x 9	
Механизм каретки		
Скорость, м/мин	0 ~ 65	
Мощность, кВт	11	
Механизм монтажной обоймы		
Рабочее давление, МПа	32	
Скорость, м/мин	0.5	
Мощность, кВт	11	
Полная мощность, кВт	104 (без механизма монт. обоймы)	
Окружающая среда		
Температура рабочего состояния, °С	-25 / +42	
Температура нерабочего состояния, °С	-40 / +55	

Размеры

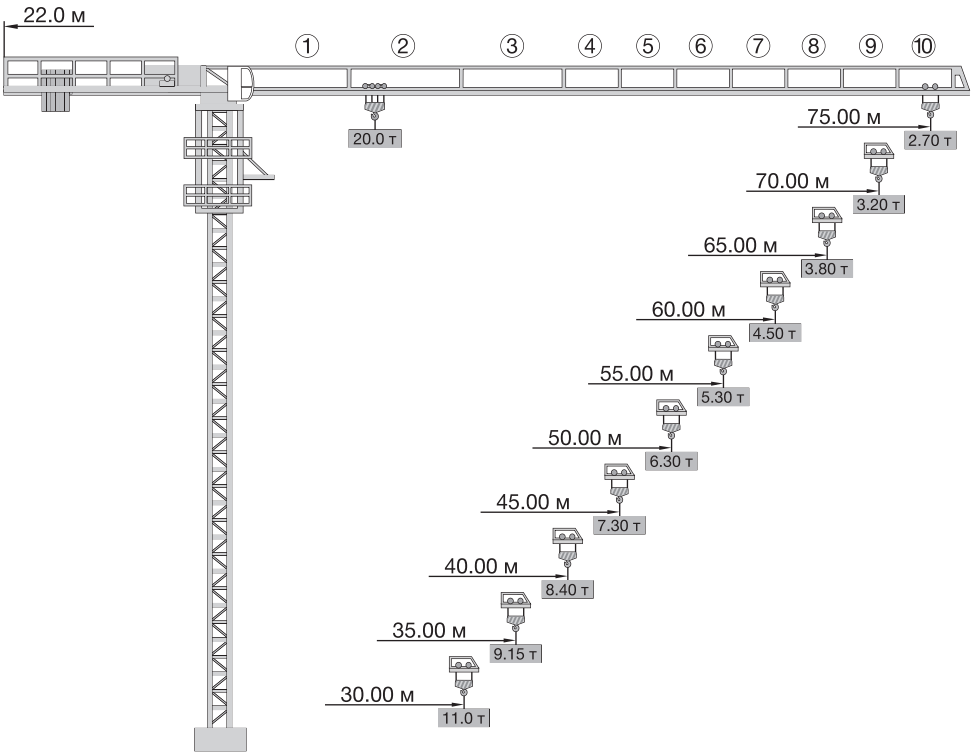


Высота подъёма
свободного стояния

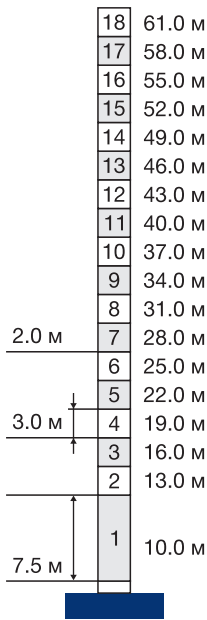

Грузовые характеристики

Вылеты, м	3.5 ~ 17.68	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
4-х кратная запасовка, т	20.00	12.75	9.82	7.86	6.46	5.42	4.61	3.95	3.42	2.97	2.60	2.27	2.00
2-х кратная запасовка, т	10.00	10.00	10.00	10.00	7.16	6.12	5.31	5.65	4.12	3.67	3.30	2.97	2.70

Высота подъёма с учётом пристёжек к зданию

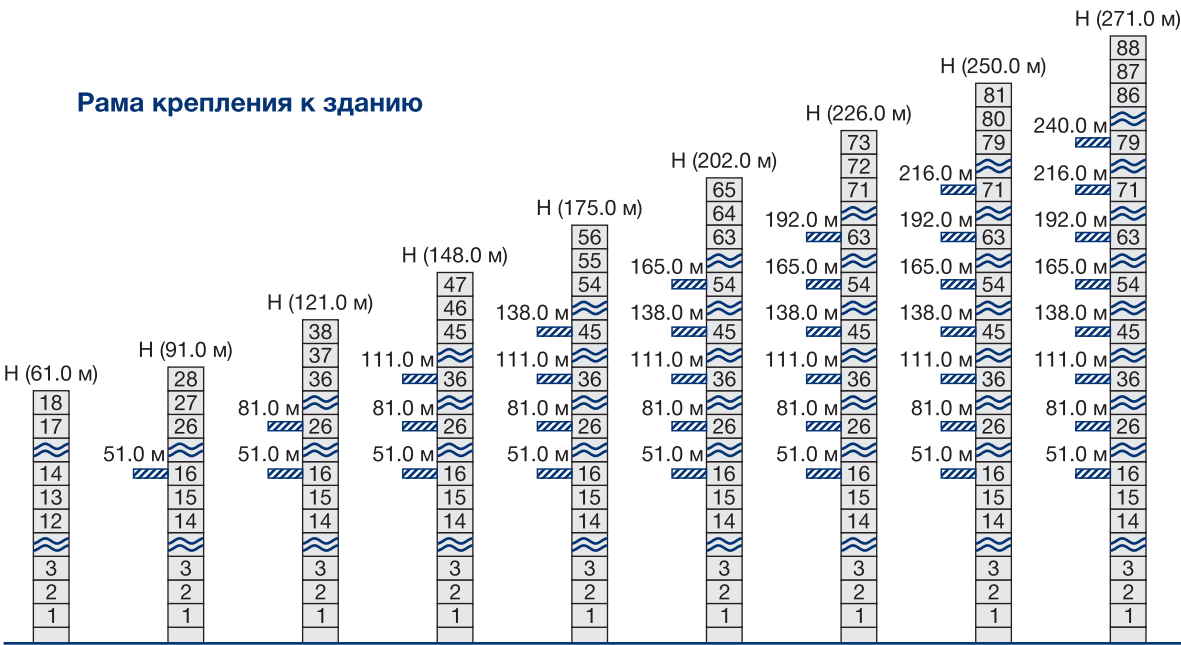

ЖНТ8045В-26


ВЕРХНЕПОВОРОТНЫЙ БЕЗГОЛОВОЧНЫЙ БАШЕННЫЙ КРАН




Технические характеристики

Макс. высота подъёма, м	78.8 (свободностоящий)	341 (с пристёжкой)
Макс. грузоподъёмность, т	26	
Мин. макс. рабочий вылет, м	4.5 / 80	
Макс. грузовой момент, тм	695	
Механизм подъёма		
Запасовка	2-х кратная	4-х кратная
Скорость подъёма, м/мин	100 / 80 / 40	50 / 40 / 20
Грузоподъёмность, т	2.25 / 4.25 / 13.0	4.5 / 8.5 / 26.00
Мощность, кВт	90	
Механизм поворота		
Скорость, об/мин	0 ~ 0.7	
Мощность, кВт	3 x 7.5	
Механизм каретки		
Скорость, м/мин	0 ~ 85	
Мощность, кВт	15	
Механизм монтажной обоймы		
Рабочее давление, МПа	38	
Скорость, м/мин	0.45	
Мощность, кВт	15	
Полная мощность, кВт	127.5 (без механизма монт. обоймы)	
Окружающая среда		
Температура рабочего состояния, °С	-25 / +42	
Температура нерабочего состояния, °С	-40 / +55	

Размеры

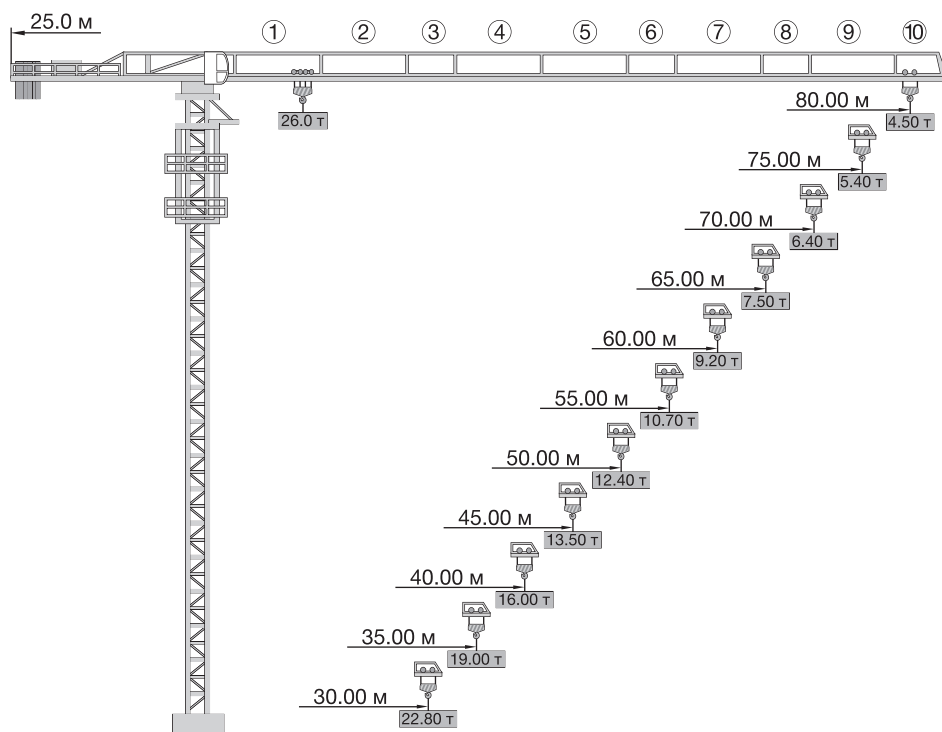

Высота подъёма свободного стояния

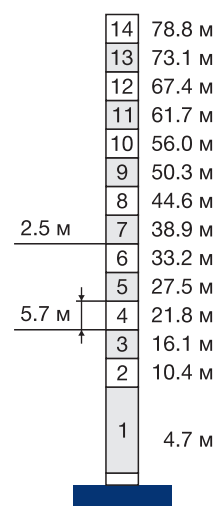


Грузовые характеристики

Вылеты, м	4.5 ~ 16.84	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
4-х кратная запасовка, т	26.00	21.45	16.61	13.38	11.07	12.27	8.00	6.93	6.05	5.31	4.69	4.16	3.70	3.30
2-х кратная запасовка, т	13.00	13.00	13.00	13.00	12.27	10.55	9.20	8.13	7.25	6.51	5.89	5.36	7.90	4.50

Высота подъёма с учётом пристёжек к зданию

Рама крепления к зданию

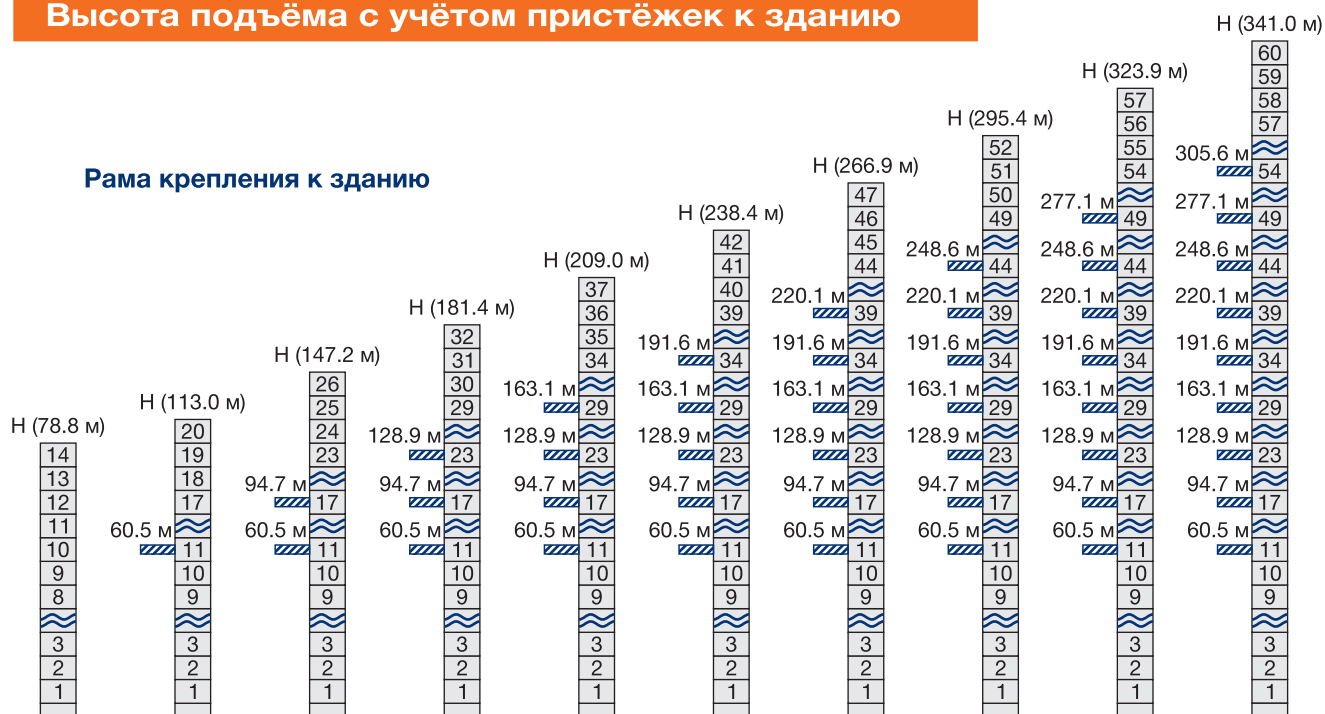

☎ 8 800 700-54-71 🌐 ostrovmashin.ru ✉ info@ostrovmashin.ru



ФИЛИАЛЫ:

Москва, ул. Южнопортовая, 5, стр. 15
Московская обл., г. Химки, д. Елино, ул. Рабочая, стр. 8
Московская обл., г. Котельники, Дзержинское шоссе, 4/2
Белгород, ул. Студенческая, 21В
Волгоград, проспект Героев Сталинграда, 53
Воронеж, ул. Димитрова, 156Г
Казань, Горьковское шоссе, 49
Калуга, ул. Болдина, 47с1
Краснодар, ул. Аэропортовская, 2/1
Курский район, д. Щетинка, ул. Осенняя, 1
Липецк, ул. Ангарская, стр. 32А
Нижний Новгород, п. Опытный, ул. Садовая, 131
Ростовская обл., г Аксай, Западная улица, 2Д
Ростовская обл., Батайск, шоссе Восточное, 6Д, оф. 6
Рязань, ул. Ситниковская, 67А
Самара, Московское шоссе, 19 км, 2Д
Санкт-Петербург, Лен. обл., г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, 36А
Смоленск, п. Миловидово, 52А
Ставрополь, с. Верхнерусское ул. Батайская, 22Г
Тамбов, Крутые Выселки, мкр. Светлый, ул. Счастливая, 3Г
Тула, ул. Оборонная, 118
Тверская обл., д. Кривцово, ул. Индустриальная, 20
Ярославль, ул. Гагарина, 52

ПРОДАЖА | ЗАПЧАСТИ | СЕРВИС

08.2025

СУРОВЫЙ МИР. НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА