


## **SD32W**


**Многофункциональная  
буровая установка**

# Технические характеристики

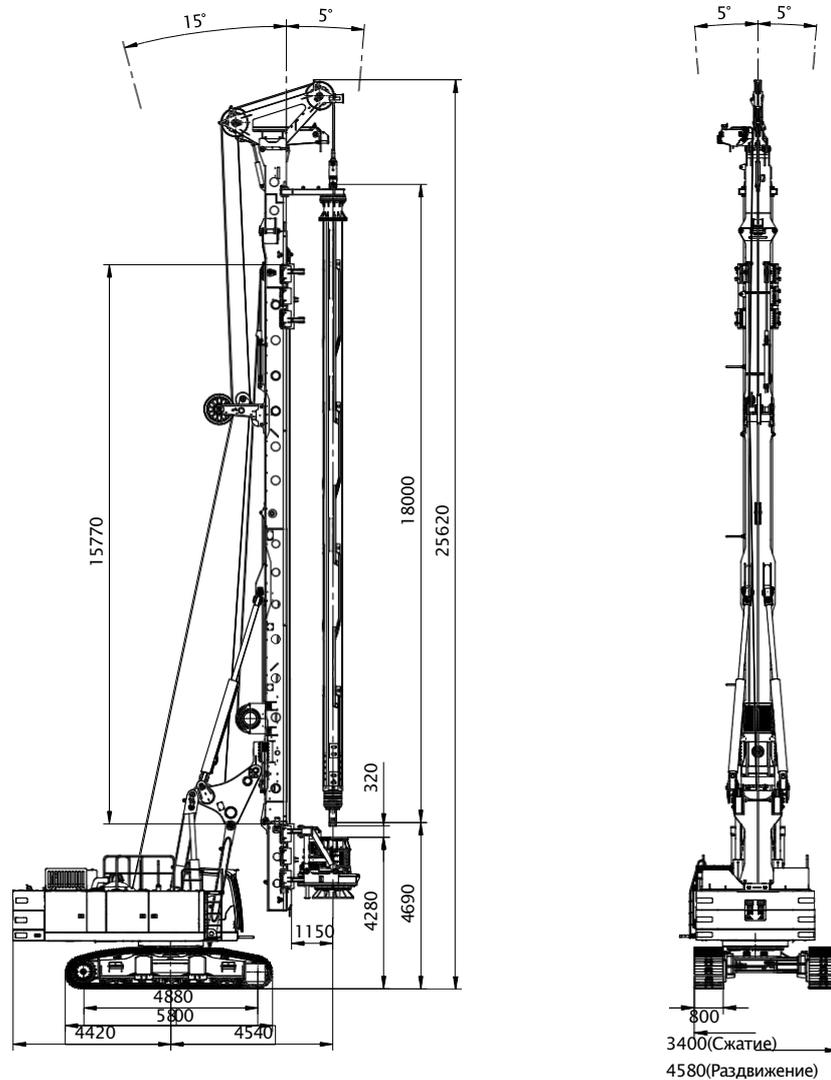

<b>Модель</b>	<b>SD32W</b>
Высота мачты (мм)	25620
Эксплуатационная масса (стандартные буровые инструменты)(кг)	110000
Максимальный диаметр бурения (мм)	2200
Максимальная глубина бурения(м)	4-60/5-75
<b>Надстройка</b>	<b>JS80</b>
Двигатель	X12/Chinese III
Мощность двигателя (кВт@об/мин)	336@1800
Расход гидравлической системы (л/мин)	2 × 360+147
Давление гидравлической системы (МПа)	34.3
Емкость топливного бака (л)	730
Емкость бака гидросистемы (л)	450
<b>Раздвижная ходовая часть</b>	<b>JT85A</b>
Ширина гусеницы (мм)	800
Длина гусеницы (мм)	5800
Ширина гусеничной тележки (сжата/раздвинута) (мм)	3400/4580
Усилие (кН)	700
Скорость движения (км/ч)	1.7

<b>Вращательно-буровая головка</b>	
Крутящий момент (кН·м)	320
Скорость вращения (об/мин)	5~32
<b>Главная лебедка</b>	
Макс. тяговое усилие одной линии (кН)	330
Диаметр троса (мм)	36
Макс. скорость подъема (м/мин)	75
<b>Вспомогательная лебедка</b>	
Тяговое усилие одной линии (кН)	110
Диаметр троса (мм)	20
Макс. скорость подъема (м/мин)	35
<b>Система подачи</b>	
Ход лебедки (мм)	15770
Усилие подачи (кН)	400
Усилие тяги (кН)	400

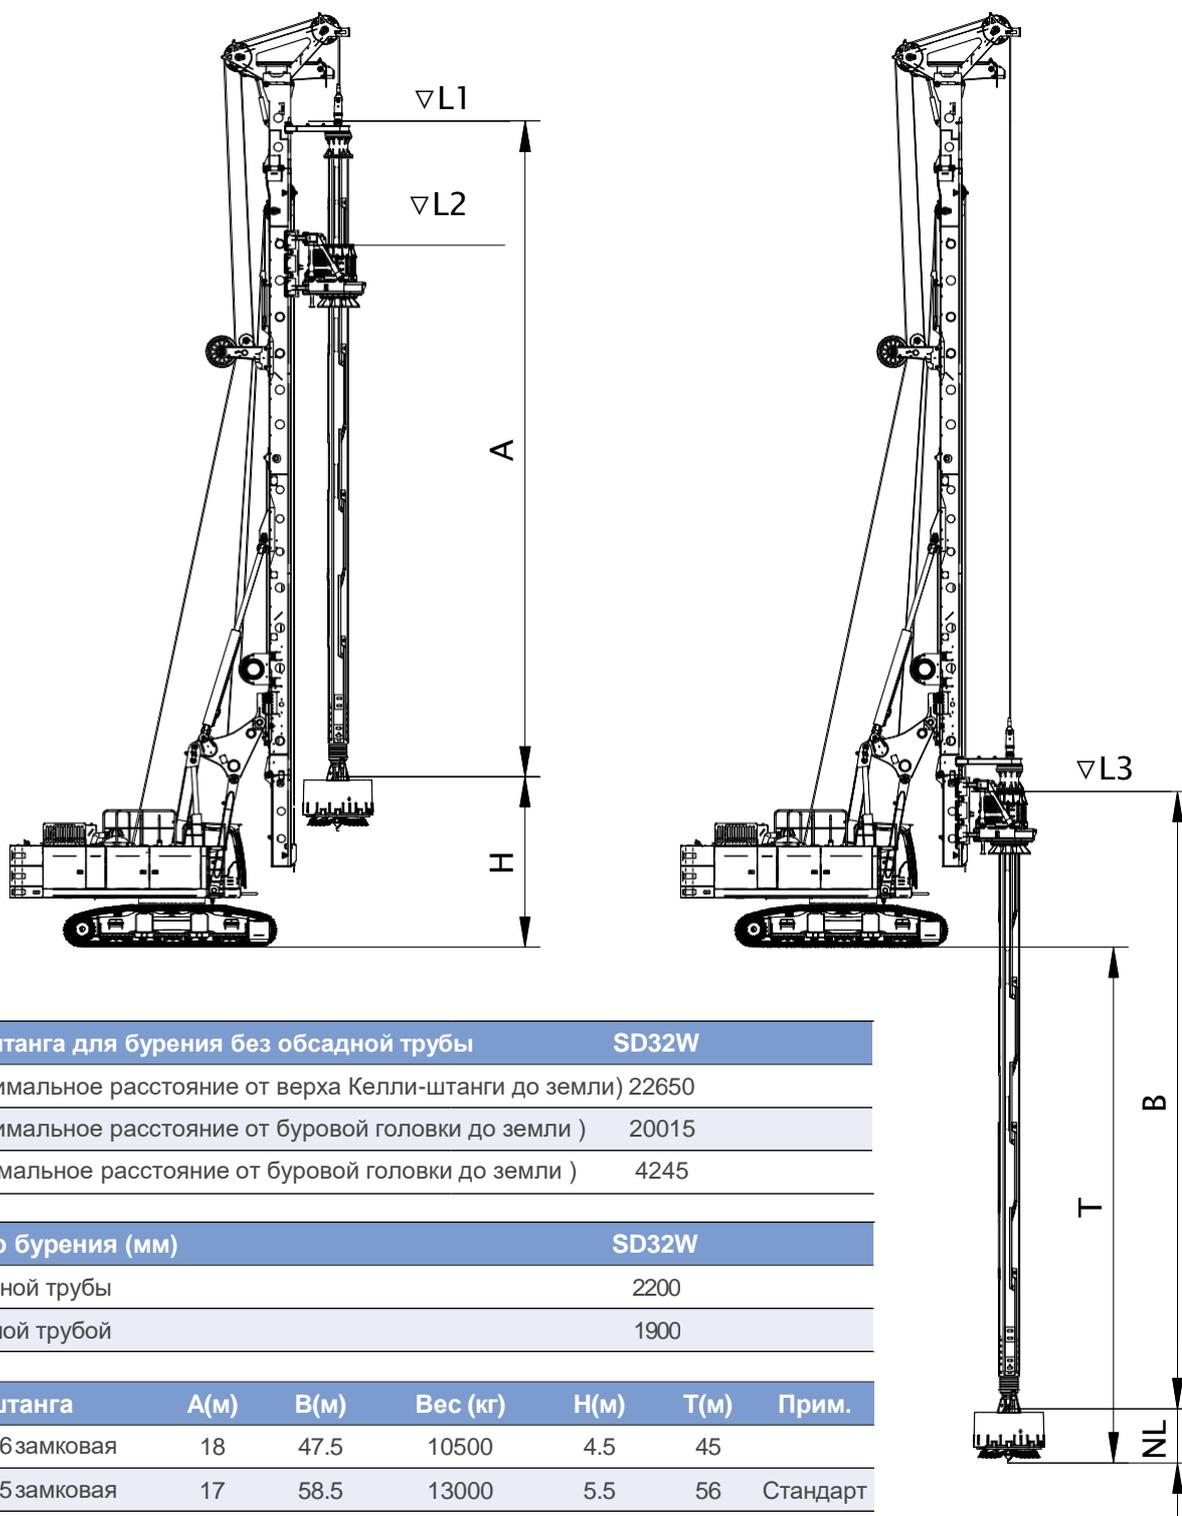

<b>Келли-штанга для бурения без обсадной трубы</b>	<b>SD32W</b>
--	--------------

L1(Максимальное расстояние от верха Келли-штанги до земли)	22650
--	-------

L2(Максимальное расстояние от буровой головки до земли )	20015
--	-------

L3(Минимальное расстояние от буровой головки до земли )	4245
---	------

<b>Диаметр бурения (мм)</b>	<b>SD32W</b>
-----------------------------	--------------

Без обсадной трубы	2200
--------------------	------

С обсадной трубой	1900
-------------------	------

Келли-штанга	A(м)	B(м)	Вес (кг)	H(м)	T(м)	Прим.
--------------	------	------	----------	------	------	-------

φ 508-3×16 замковая	18	47.5	10500	4.5	45	
---------------------	----	------	-------	-----	----	--

φ 508-4×15 замковая	17	58.5	13000	5.5	56	Стандарт
---------------------	----	------	-------	-----	----	----------

φ 508-4×16 замковая	18	62.5	14200	4.5	60	
---------------------	----	------	-------	-----	----	--

φ 508-5×16 фрикционная	18	77.5	14000	4.5	75	
------------------------	----	------	-------	-----	----	--

A.Длина собранной Келли-штанги

B.Длина вытянутой Келли-штанги


H.Макс. расстояние от Келли-штанги до земли.

T.Глубина бурения.


Остальные размеры и длины Келли-штанги могут быть предоставлены по запросу

# Транспортные характеристики


## 1 Транспортировка всей машины Weight G=95t Width B=3400mm

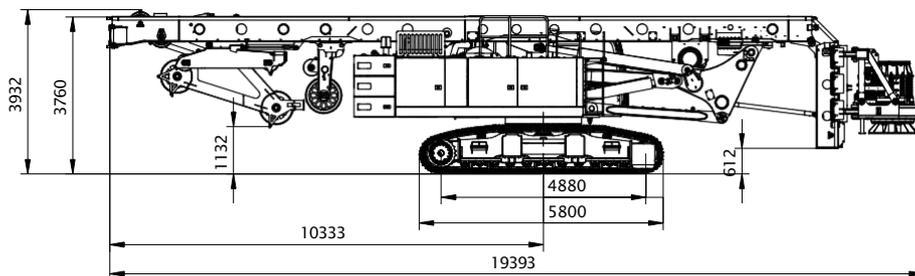


## 2 Разборная транспортировка Базовая машина weight G=75.5t Width B=3400mm

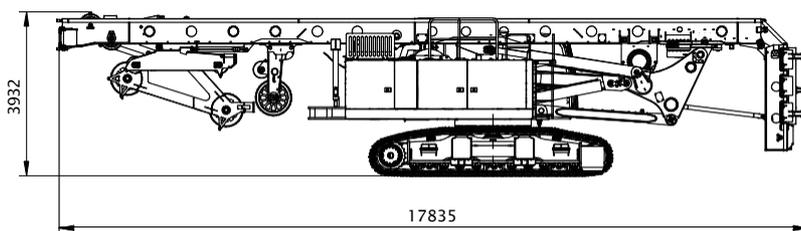

Вращательно-буровая головка  
weight G=6.5t

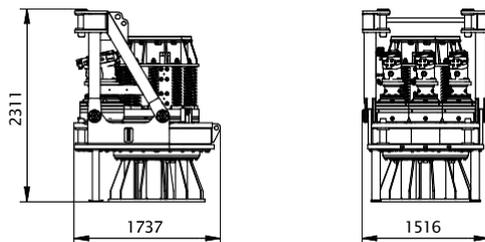

Противовесы  
weight G=13t

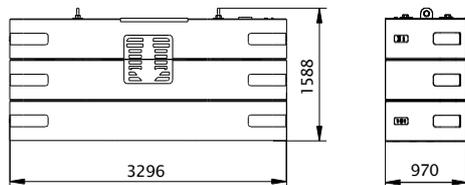

400-820-8326

