




## **SD25A**


**Многофункциональная  
буровая установка**

# Технические характеристики

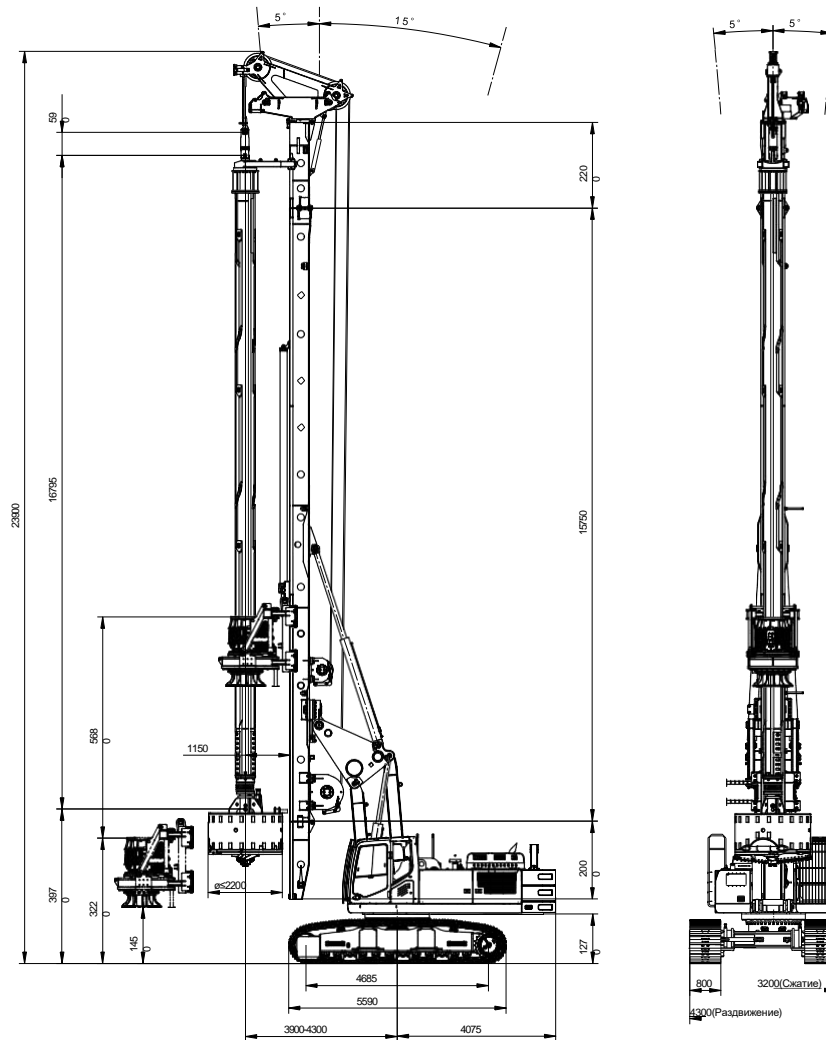

<b>Модель</b>	<b>SD25A</b>
Высота мачты (мм)	23900
Эксплуатационная масса (стандартные буровые инструменты)(кг)	86000
Максимальный диаметр бурения (мм)	2200
Максимальная глубина бурения(м)	4-56/5-70
<b>Надстройка</b>	<b>JS70</b>
Двигатель	QSL9/Euro III
Мощность двигателя (кВт@об/мин)	242@2100
Расход гидравлической системы (л/мин)	289 × 2+86
Давление гидравлической системы (МПа)	34.3
Емкость топливного бака (л)	620
Емкость бака гидросистемы (л)	450
<b>Раздвижная ходовая часть</b>	<b>JT70</b>
Ширина гусеницы (мм)	800
Длина гусеницы (мм)	5590
Ширина гусеничной тележки (сжата/раздвинута) (мм)	3200/4300
Усилие (кН)	500
Скорость движения (км/ч)	1.5

<b>Вращательно-буровая головка</b>	
Крутящий момент (кН·м)	250
Скорость вращения (об/мин)	8~30
<b>Главная лебедка</b>	
Макс. тяговое усилие одной линии (кН)	270
Диаметр троса (мм)	30
Макс. скорость подъема (м/мин)	60
<b>Вспомогательная лебедка</b>	
Тяговое усилие одной линии (кН))	75
Диаметр троса (мм)	18
Макс. скорость подъема (м/мин)	35
<b>Система подачи</b>	
Ход цилиндра (мм)	5680
Усилие подачи (кН)	250
Усилие тяги (кН)	250

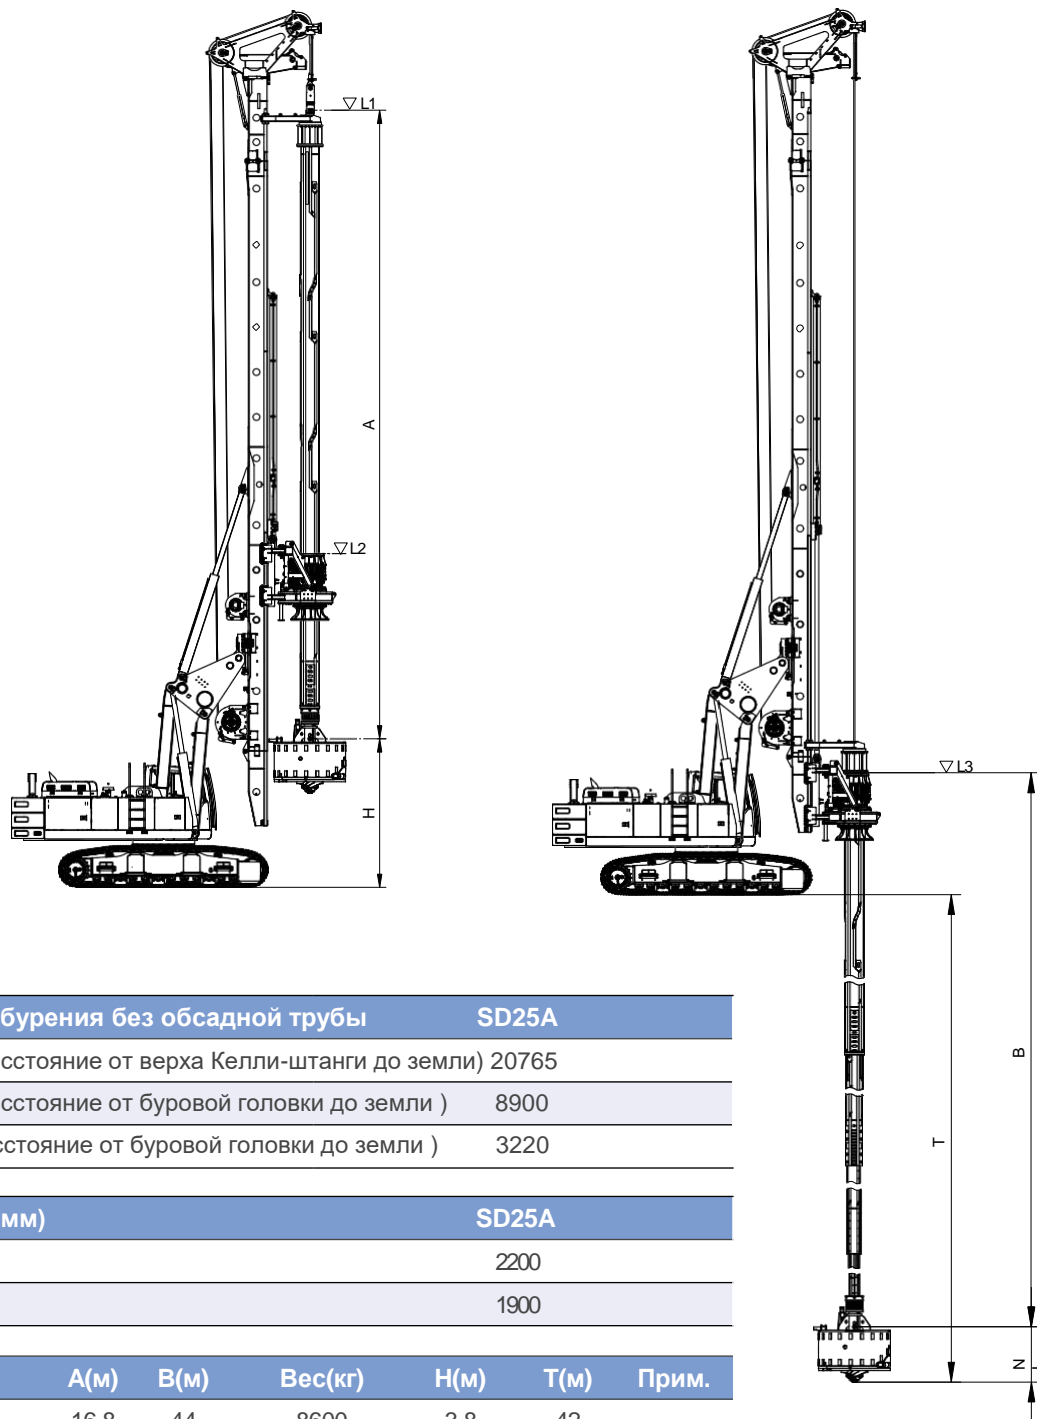

<b>Келли-штанга для бурения без обсадной трубы</b>	<b>SD25A</b>
--	--------------

L1(Максимальное расстояние от верха Келли-штанги до земли)	20765
--	-------

L2(Максимальное расстояние от буровой головки до земли )	8900
--	------

L3(Минимальное расстояние от буровой головки до земли )	3220
---	------

<b>Диаметр бурения (мм)</b>	<b>SD25A</b>
-----------------------------	--------------

Без обсадной трубы	2200
--------------------	------

С обсадной трубой	1900
-------------------	------

Келли-штанга	A(м)	B(м)	Вес(кг)	H(м)	T(м)	Прим.
φ 445-3×15 замковая	16.8	44	8600	3.8	42	
φ 445-4×15 замковая	16.8	57.88	11500	3.8	56	Стандарт
φ 445-5×15 фрикционная	16.8	72	11210	3.8	70	

A. Длина собранной Келли-штанги

B. Длина вытянутой Келли-штанги

H. Макс. расстояние от Келли-штанги до земли.


T. Глубина бурения.

Остальные размеры и длины Келли-штанги могут быть предоставлены по запросу


# Транспортные характеристики

## 1 Доставка на короткое расстояние


Вся машина G=67t B=3200mm

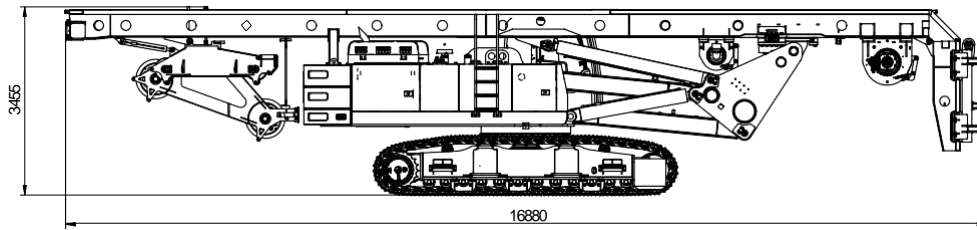

Вращательно буровая головка  
G=4.5t




Цилиндры  
G=1t

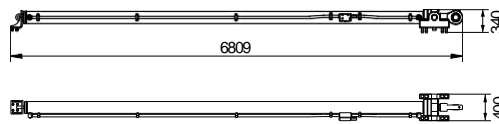


## 2 Доставка на дальнее расстояние


Вся машина G=42t B=3100mm

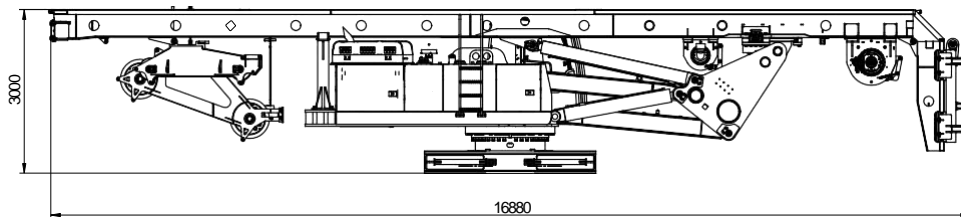

Противовесы  
G=10t



Левый и правый кронштейн  
G=2 × 7.5t



400-820-8326

