

LSC1212DH

МОБИЛЬНАЯ ПОДЪЁМНАЯ РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА НОЖНИЧНОГО ТИПА

**СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКИМ
СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА**



Безопасность и интеллект

- Интеллектуальная система управления и мониторинга состояния оборудования в режиме реального времени
- Различные механизмы защиты для обеспечения безопасности персонала
- Интеллектуальная система зарядки для продления срока службы батареи

Простота управления

- С возможностью передвижения в полностью раскрытом состоянии
- Плавный спуск рабочей платформы
- Ниши для вил вилочного погрузчика для лёгкой погрузки и транспортировки машины

Простота в обслуживании

- Самосмазывающиеся втулки
- Откидные марши с двух сторон
- Индикация кода неисправности для облегчения устранения неполадок

Стандартные функции

- | | |
|--|--|
| · Система защиты зарядки | · Автоматическая тормозная система |
| · Раздвижная платформа | · Функция защиты от боковых столкновений |
| · Активная защита от неровностей опорной поверхности | · Кнопка аварийной остановки машины |
| · Все движения машины дублируются звуковым сигналом | · Пропорциональное управление |
| · Система аварийного спуска | · Оптико-акустические сигнальные огни |
| · Защита от падения платформы | · Управляется при максимальном подъёме |
| | · Складные ограждения |

Аксессуары и дополнительные опции

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| · Датчик перегрузки | · Литиевые батареи |
| · Необслуживаемые АКБ | · 220В на рабочей платформе |

МОБИЛЬНАЯ ПОДЪЁМНАЯ РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА НОЖНИЧНОГО ТИПА

LSC1212DH



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A	Максимальная рабочая высота	14 м
B	Максимальная высота платформы	12 м
C	Минимальная высота платформы	1,47 м
D	Длина рабочей платформы	2,28 м
E	Ширина рабочей платформы	1,15 м
F	Максимальная длина платформы в раздвинутом состоянии	0,9 м
G	Габаритная длина	2,49 м
H	Общая длина без лестницы	2,29 м
I	Габаритная ширина	1,19 м
J	Габаритная высота с поднятыми поручнями	2,63 м
K	Габаритная высота со сложенными поручнями	2,07 м
L	Колесная база	1,88 м
M	Максимальный клиренс машины	100 мм
N	Минимальный клиренс машины	20 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ




Номинальная нагрузка на рабочую платформу	320 кг
Безопасная рабочая нагрузка на удлинённой платформе	120 кг
Максимальное количество персонала в корзине	2
Скорость перемещения в сложенном состоянии	3,4 км/ч
Скорость перемещения с поднятой мачтой	0,7 км/ч
Радиус разворота внутренний	0 м
Радиус разворота наружный	2,3 м
Время подъёма/опускания платформы	60/55 сек
Угол преодолеваемого уклона	25%
Угол поперечного уклона	X 1,5° / Y 3°
Размер шин	381x127 мм

МОЩНОСТЬ

АКБ	300 А·ч
Зарядное устройство	24 В 30 А

ВЕС

Эксплуатационная масса	3 150 кг
------------------------	----------

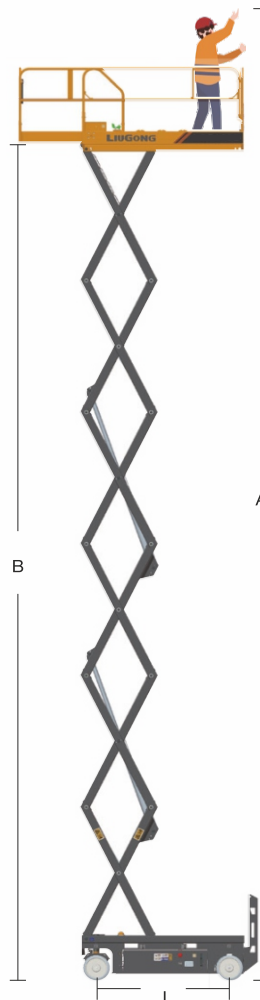

ОТКИДНОЙ ЛОТОК



СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОПУСКАНИЯ



ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЕ СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ



СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ



РАЗДВИЖНАЯ ПЛАТФОРМА



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН



СКЛАДНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



МАКСИМАЛЬНЫЙ НАКЛОН 30%

«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»

Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 101 77 79 | email: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,35962 л. с.