



Двигатель

Cummins QSB7

Полная мощность

124 кВт 166 л. с. при 2050 об/мин

Полезная мощность

117 кВт 157 л. с. при 2050 об/мин

Эксплуатационная масса

22800 кг

Максимальная глубина копания

6700 мм

Вместимость стандартного ковша

1,1 м³

922F

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР

922F


ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 3 / Stage IIIA
Производитель	Cummins
Модель	QSB7
Полная мощность	124 кВт 166 л. с. при 2050 об/мин
Полезная мощность	117 кВт 157 л. с. при 2050 об/мин
Макс. крутящий момент	658 N·m при 1300 об/мин
Количество цилиндров	6
Объем ДВС	6,7 л

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ширина траков гусеничной ленты	600 мм
Количество башмаков с каждой стороны	49
Количество поддерживающих катков с каждой стороны	2
Количество опорных катков с каждой стороны	8

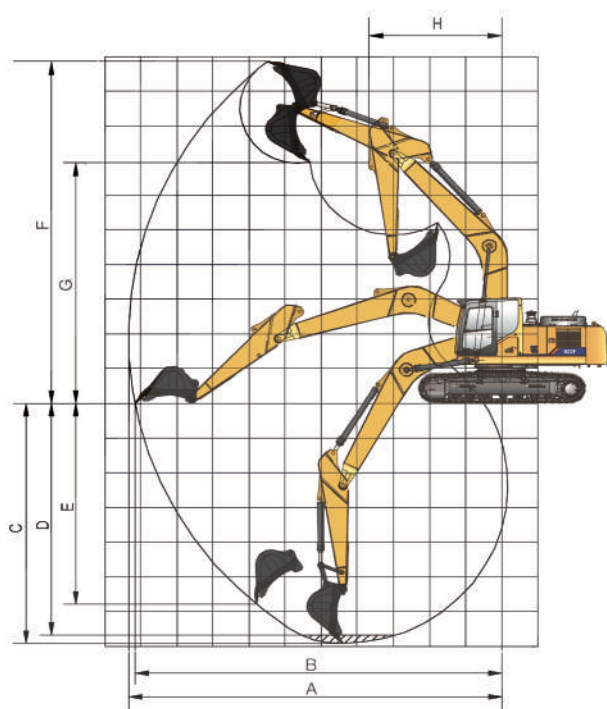

СТРЕЛА И РУКОЯТЬ

Длина стрелы	5710 мм
Длина рукояти	2915 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША

Вместимость стандартного ковша	1,1 м³
--------------------------------	--------

МЕХАНИЗМ ХОДА

Максимальная скорость движения	5,6 км/ч
Тяговое усилие	220 кН

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	400 л
Моторное масло	25 л
Система охлаждения	25 л
Гидравлический бак	190 л
Гидравлическая система	300 л

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


Полный расход главных насосов	429 л/мин
Давление разгрузочного клапана	34,3 МПа
Давление разгрузочного клапана режима повышенной мощности	37,3 МПа

СИСТЕМА ПОВОРОТА


Скорость поворота платформы	10,5 об/мин
-----------------------------	-------------

РАБОЧАЯ ЗОНА

A. Максимальная высота копания	9870 мм
B. Максимальная высота выгрузки	9720 мм
C. Максимальная глубина копания	6700 мм
D. Максимальная глубина копания траншеи с плоским дном длиной 2,44 метра	6540 мм
E. Максимальная глубина копания вертикальной стенки	4820 мм
F. Минимальный радиус поворота платформы по стреле	9740 мм
G. Максимальная радиус копания	7000 мм
H. Максимальная радиус копания на уровне земли	3135 мм
Усилие на кромке ковша (ISO)	152,5 кН
Усилие копания рукояти (ISO)	105 кН

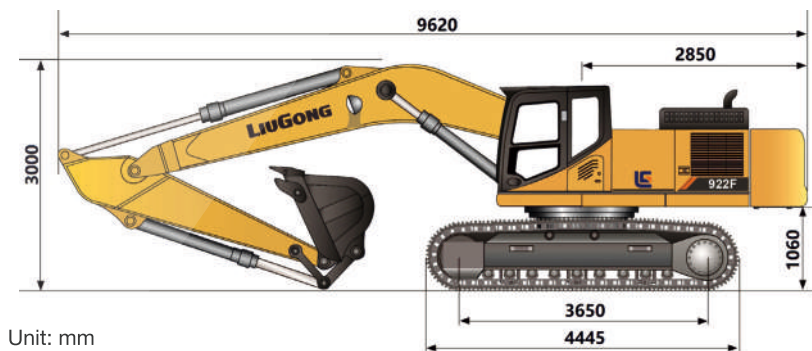

Unit: mm

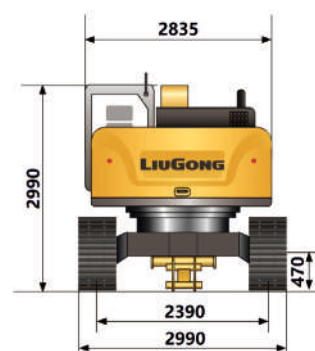

«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»

Представительство LiuGong в России
Т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 250 88 58 | email: inforussia@liugong.com
liugongrussia.ru

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,3410 л. с.

04/2024 Designed by LiuGong
Replace the previous versions of 08/2023