



БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА | HZS90A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	90 м ³ /ч
ОБЪЁМ ОСНОВНОГО БУНКЕРА	1 500 л
БУНКЕРЫ ДЛЯ ФРАКЦИЙ	3 x 15 м ³
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ	3,8 м

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА HZS90A



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Разработана для работы на строительных площадках с минимальным периодом запуска в работу и перемещением.

Отличительной особенностью является минимальная площадь установки для оптимизации рабочего процесса.

Точное дозирование материала для высокого качества продукта.

ЛЁГКИЙ МОНТАЖ

Удобный доступ для сервисных работ. Эффективное планирование использования запасных частей и обслуживания.

НАДЁЖНОСТЬ

Использование компонентов ведущих мировых производителей.

4 ступени защиты от протечек. Использование твёрдых сплавов для снижения износа оборудования.

Использование электронных систем для точного дозирования материалов.



КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Дисплей с интуитивно понятным интерфейсом для своевременного отслеживания всех этапов производства.

Рабочее место оператора представляет собой отдельный модуль, который может быть легко демонтирован для перемещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность	90 м³/ч
Время цикла	60 сек
Объём смесителя	1 500 л
Количество приводов	2 x 30 кВт
Максимальный размер фракций	80 мм
Основной бункер	3 x 10 т (опционально)
Объём дозатора	2 400 л
Бункеры для фракций	3 x 15 м³
Количество фракций	3
Производительность конвейера	600 т/ч
Производительность шнекового конвейера	50 т/ч
Высота разгрузки	3,8 м
Потребляемая мощность	170 кВт
Погрешность дозирования фракций	(0~3 000) ± 2%
Погрешность связующей фракции	(0~900) ± 1%
Погрешность дозирования лёгких фракций	(0~600) ± 1%
Погрешность дозирования жидкости	(0~400) ± 1%
Погрешность дозирования присадок	(0~30) ± 1%

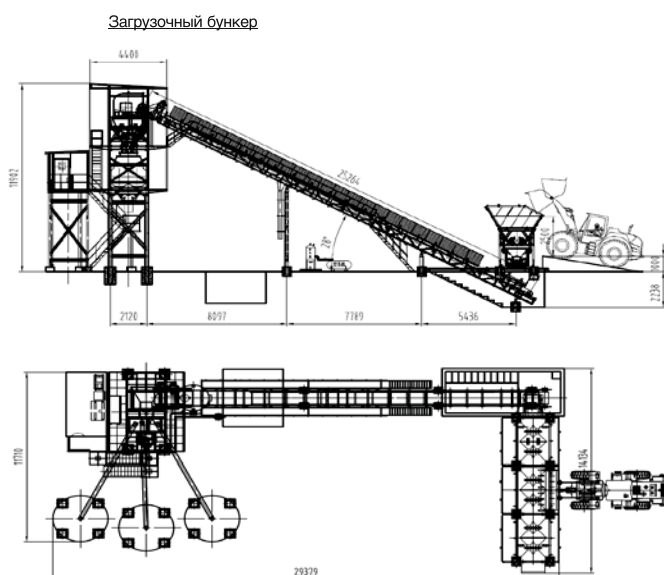

«ЛЮГОНГ МАШИНИРИ РУС»

Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 101 77 79 | email: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,35962 л. с.