



## БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА | HZS35A

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ      | 35 м <sup>3</sup> /ч |
| ОБЪЁМ ОСНОВНОГО БУНКЕРА | 750 л                |
| БУНКЕРЫ ДЛЯ ФРАКЦИЙ     | 3х6 м <sup>3</sup>   |
| ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ        | 3,8 м                |

# БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА HZS35A



## ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Разработана для работы на строительных площадках с минимальным периодом запуска в работу и перемещением.

Отличительной особенностью является минимальная площадь установки для оптимизации рабочего процесса.

Точное дозирование материала для высокого качества продукта.

## ЛЁГКИЙ МОНТАЖ

Удобный доступ для сервисных работ. Эффективное планирование использования запасных частей и обслуживания.

## НАДЁЖНОСТЬ

Использование компонентов ведущих мировых производителей.

4 ступени защиты от протечек. Использование твёрдых сплавов для снижения износа оборудования.

Использование электронных систем для точного дозирования материалов.


## КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Дисплей с интуитивно понятным интерфейсом для своевременного отслеживания всех этапов производства.

Рабочее место оператора представляет собой отдельный модуль, который может быть легко демонтирован для перемещения.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Производительность                     | 3,5 м³/ч               |
| Время цикла                            | 72 сек                 |
| Смеситель                              | JS750                  |
| Объем смесителя                        | 750 л                  |
| Основной бункер                        | 1 х 50 т (опционально) |
| Бункеры для фракций                    | 3 х 6 м³               |
| Высота разгрузки                       | 3,8 м                  |
| Потребляемая мощность                  | 65 кВт                 |
| Погрешность дозирования фракций        | ± 2%                   |
| Погрешность связующей фракции          | ± 1%                   |
| Погрешность дозирования лёгких фракций | ± 1%                   |
| Погрешность дозирования жидкости       | ± 1%                   |
| Погрешность дозирования присадок       | ± 1%                   |

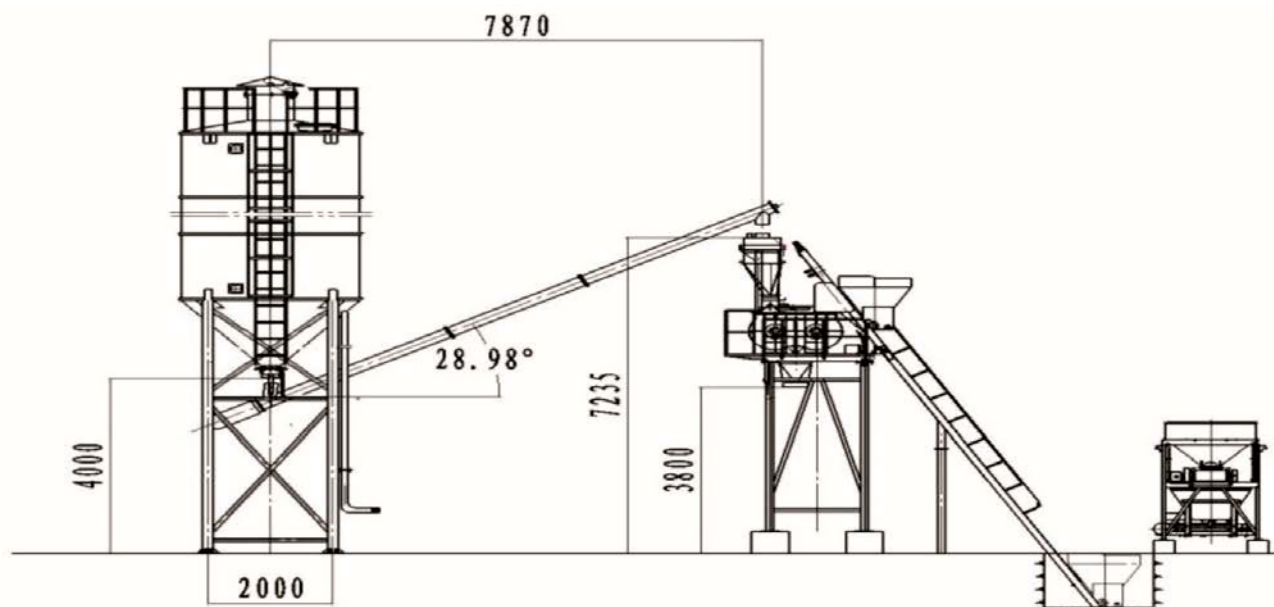

### «ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»

Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 101 77 79 | email: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,35962 л. с.