



# ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

 **LiUGONG** | **actio**  
FORKLIFTS

СУРОВЫЙ МИР. НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА

# actio

## ООО «Актио Рус» – официальный дистрибутор LiuGong

Мы предлагаем нашим клиентам полный комплекс услуг: продажа вилочных погрузчиков и складской техники LiuGong, навесного оборудования, сервисное обслуживание и все виды ремонта, продажа запасных частей, шин и расходных материалов для вашей техники.

В настоящее время открыты филиалы по продажам складской техники в Санкт-Петербурге, Белгороде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Смоленске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Липецке, Тамбове, Владимире, Ярославле, Туле, Калуге, Курске, Нижнем Новгороде, Твери, Самаре, Волгограде.

ООО «Актио Рус» гарантирует наличие запасных частей для техники LiuGong и профессиональный сервис. Мы готовы предложить нашим клиентам эксклюзивные условия приобретения подъёмно-транспортного оборудования: регулярные акции и скидки, бесплатная доставка, гибкие условия оплаты и др.

### Наши преимущества:

- Финансовые программы с ведущими лизинговыми компаниями
- Гарантия от производителя 2 года или 3000 моточасов
- Продлённая гарантия при подписании договора на сервисное обслуживание до 5 лет или 6000 м/ч.
- Собственные склады оригинальных запчастей и расходных материалов LiuGong общей площадью более 40 000 кв.м.
- Сервисное обслуживание
- Компоненты от мировых производителей: NISSAN, CUMMINS, YANMAR, ISUZU, MITSUBISHI



- Система учета на платформе SAP
- Международные стандарты качества ISO 9001 и безопасности CE

## О БРЕНДЕ

Более 60 лет корпорация LiuGong Machinery - лидер по производству дорожно-строительной и складской техники в Китае. LiuGong Machinery создала первый в Китае фронтальный погрузчик. Выпущено уже более 450 000 единиц.

LiuGong Machinery предлагает качественную технику для любых задач и условий, профессиональный сервис, всестороннюю поддержку заказчикам и дистрибуторам.

LiuGong входит в ТОП-15 мировых производителей строительного оборудования: по объему продаж компания занимает 15 место.

В настоящее время у LiuGong 19 продуктовых линеек, включая фронтальные погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, трубоукладчики, автогрейдеры, катки, асфальтоукладчики, дорожные фрезы, погрузчики с бортовым поворотом, экскаваторы-погрузчики, вилочные погрузчики, самосвалы и другие виды техники.

### LiuGong – это:

- 13 зарубежных представительств
- 20 заводов
- 5 научно-исследовательских центров
- более 10 000 сотрудников по всему миру

## ПОГРУЗЧИКИ LiuGong

Погрузчики LiuGong максимально адаптированы к российским условиям эксплуатации и совмещают в себе надежность и минимальные расходы на обслуживание. В зависимости от топлива, которое используется, вилочные погрузчики LiuGong разделяются на газ/бензиновые, дизельные и электрические модели. Благодаря возможности приобрести дополнительное навесное оборудование функции погрузчика можно значительно расширить. Учитывая широкий выбор моделей, их мощность и производительность, каждый сможет подобрать идеальный для своих целей вариант.



## ДИЗЕЛЬНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ LIUGONG СЕРИИ А и Е

ПРОСТОТА  
И НАДЕЖНОСТЬ



СУРОВЫЙ МИР.  
НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА

**ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ: от 1,5 до 18 тонн**

**ВЫСОТА ПОДЪЁМА: от 3 до 8,5 метров**

**ДВИГАТЕЛЬ: XINCHAI (Китай), ISUZU (Япония) и MITSUBISHI (Япония).**

Погрузчики LiuGong серии А и Е находят применение во многих сферах, обладают отличными рабочими характеристиками и высокой производительностью.

Эти машины максимально адаптированы к российским условиям эксплуатации и совмещают в себе простоту, надёжность и минимальные расходы на обслуживание.

Предназначены для работы на улице и в хорошо проветриваемых помещениях. Чаще всего серии А и Е используют на складах открытого типа, производственных площадках, заводах, для погрузки и разгрузки фур, а также для различных работ на улице.

Комплектуются надёжными дизельными японскими и китайскими двигателями, проверенными временем и суровыми условиями эксплуатации. Отдельным преимуществом является система двойной фильтрации топлива, что увеличивает срок эксплуатации двигателя. Некоторые модели оснащены свечами накала для легкого запуска в холодное время года.

Подробности уточняйте у наших менеджеров!

**серия А**



**серия Е**



Модель	CPCD15	CPCD20	CPCD25	CPCD30	CPCD35	CPCD40	CPCD45	CPCD50	CPCD 120-06
Грузоподъёмность при обозначенном ЦТ, кг	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	12000
Центр тяжести, мм	500	500	500	500	500	500	500	500	600
Высота подъёма мачты, мм	2500-6000	2500-6000	2500-6000	3000-7000	3000-8500	3000-6000	3000-6000	3000-6000	3000-6500
Высота мачты, подн./опущ., мм	2040 / 4030	1830-2540	1830-2540	2080-3469	2080-4135	2180-2940	2285-2845	2285-2845	3365-5095
Двигатель, производитель	Xinchai NC485BPG	Xinchai C490BPG	Xinchai C490BPG	Xinchai C490BPG	Xinchai C490BPG	Xinchai A498BPG	Xinchai 4D35ZG31	Xinchai 4D35ZG31	Yuchai 6J175-S300
Номинальная мощность, КВт	30/32.8/31.2	36,7/2650	36,7/2650	36,7/2650	36,7/2650	36,7/2650	60/2200	60/2200	129/2200
Рабочая масса без груза, кг	2700	3370	3570	4260	4630	5480	6630	6880	19700
Скорость движения, с грузом/без груза, км/ч	20/20	19/20	19/20	18,5/19	18,5/19	18,5/19	24/25	24/26	26/30
Ширина каретки, мм	970	1100	1100	1100	1100	1100	1400	1400	2490
AST, мм	3490	2190	2230	2400	2435	2680	2900	2930	4650

**Доступны комплектации с цилиндром свободного хода и без.**

**Стандартная комплектация может быть дополнена:**

- Закрытой металлической кабиной с печкой;
- Картой бокового смещения вил;
- Шинами «суперэластик» (белые/чёрные);
- Вилами различной длины;
- Различным навесным оборудованием.

## ДИЗЕЛЬНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ LIUGONG ТЯЖЕЛОЙ СЕРИИ CLG

МОЩЬ  
И ВЫНОСЛИВОСТЬ



Кабина является  
дополнительной опцией

### СУРОВЫЙ МИР. НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА

**ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ: от 5 до 16 тонн**

**ВЫСОТА ПОДЪЁМА: от 2 до 7 метров**

**ДВИГАТЕЛЬ: YUCHAI (Китай),  
ISUZU (Япония) или CUMMINS**

Дизельные вилочные погрузчики LiuGong серии CLG способны выдерживать самые жесткие условия эксплуатации. Предназначены для работы на улице и в хорошо проветриваемых помещениях. Эти машины просты в эксплуатации, адаптированы к российскому топливу, неприхотливы в работе. Выдерживают тяжелые нагрузки в любую погоду.

Чаще всего используются в портах, на крупных заводах, деревозаготовительных производствах, на строй площадках и т.д.

Комплектуются надежными дизельными двигателями, проверенными временем и суровыми условиями. Стандартная комплектация включает в себя спаренные передние колеса для устойчивости этих машин при работе с тяжелыми грузами на большой высоте.

В линейке имеется модель CLG2120HJ container, предназначенная специально для работы внутри контейнера. Может быть использована для работы в портовых терминалах, ж/д станциях и т.д.



Модель	CLG2050H	CLG2070H	CLG2080H	CLG2100H	CLG2100HJ / CLG2120HJ container	CLG2160H
Грузоподъёмность при обозначенном ЦТ, кг	5000	7000	8000	10000	12000	16000
Центр тяжести, мм	600	600	600	600	600	600
Высота подъёма мачты, мм	3000-6500	3000-6500	3000-7000	3000-7000	2000	2700-6000
Высота мачты, подн./опущ., мм	2534 / 4377	2534 / 4377	2696 / 4145	2696 / 4145	2230 / 3430	3879 / 5879
Двигатель, производитель	YUCHAI YC4D100 или ISUZU A-6BG1QC-02	YUCHAI YC4D100 или ISUZU A-6BG1QC-02	YUCHAI 4A125-T310 или ISUZU A-6BG1QC-02	YUCHAI 4A125-T310 или ISUZU A-6BG1QC-02	CUMMINS QSF3.8	CUMMINS QSB6.7
Номинальная мощность, КВт	73.5 / 82.4	73.5 / 82.4	92 / 82.4	92 / 82.5	92	129
Рабочая масса без груза, кг	8000	9300	11500	12800	12760	19750
Скорость движения, с грузом / без груза, км/ч	23 / 25	23 / 25	21 / 26	23 / 30	23 / 28	23 / 26
Ширина каретки, мм	1840	1840	2210	2210	1800	2130
AST, мм	4956	5170	5300	5580	6470	7560

**Доступны комплектации с цилиндром свободного хода и без.**

**Стандартная комплектация может быть дополнена:**

- Закрытой металлической кабиной с печкой и кондиционером;
- Кареткой бокового смещения вил;
- Шинами «суперэластик» (белые/черные);
- Вилами различной длины;
- Различным навесным оборудованием.

## ДИЗЕЛЬНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ LIUGONG НОВОЙ СЕРИИ С

ПРЕМИУМ  
КЛАСС

СУРОВЫЙ МИР.  
НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА



**ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ: от 2 до 3,5 тонн**

**ВЫСОТА ПОДЪЁМА: от 3 до 6 метров**

**ДВИГАТЕЛЬ: YANMAR (Япония)**

Дизельные вилочные погрузчики LiuGong серии С – это полностью обновленная и переработанная линейка вилочных погрузчиков. Эти машины рассчитаны на непрерывную работу 24 часа в сутки.

- Рама, мачта и ходовая часть получили дополнительное усиление;
- Погрузчики серии С оборудованы топливной системой Common Rail для максимальной экономии топлива;

- Разработан новый современный дизайн погрузчиков;
- Кабина оператора стала более эргономичной, комфортной и безопасной;
- Установлено сиденье на пневмоподвеске от Gramer;
- Выхлопная труба выведена наверх, что упрощает работу в пыльных помещениях;
- Крепление задних мостов осуществляется через противовес, что дополнительно амортизирует движение погрузчиков С-серии на неровных поверхностях.
- Увеличен угол поворота для более комфортной работы в стесненных условиях;
- Установлено яркое светодиодное освещение

**Дизельный  
двигатель**



Модель	CLG2020H	CLG2025H	CLG2030H	CLG2035H
Грузоподъёмность при обозначенном ЦТ, кг	2000	2500	3000	3500
Центр тяжести, мм	500	500	500	500
Высота подъема мачты, мм	3000-6000	3000-6000	3000-6000	3000-6000
Высота мачты, подн./опущ., мм	2175 / 4088	2175 / 4088	2195 / 4088	2195 / 4088
Двигатель, производитель	YANMAR 4TNE98	YANMAR 4TNE98	YANMAR 4TNE98	YANMAR 4TNE98
Номинальная мощность, КВт	32.8	32.8	42.1	42.1
Рабочая масса без груза, кг	3650	3850	4480	4800
Скорость движения, с грузом / без груза, км/ч	18 / 18,5	18 / 18,5	18,5 / 19	18,5 / 19
AST, мм	4012	4017	4147	4192

**Доступны комплектации с цилиндром свободного хода и без.**

**Стандартная комплектация может быть дополнена:**

- Закрытой металлической кабиной с печкой и кондиционером;
- Кареткой бокового смещения вил;
- Шинами «суперэластик» (белые/черные);
- Вилами различной длины;
- Различным навесным оборудованием.

## ВНЕДОРОЖНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ LIUGONG СЕРИИ CLG-R

МАКСИМАЛЬНАЯ  
ПРОХОДИМОСТЬ  
**4x4**



Модель	CLG2030H-R	CLG2035H-R
Грузоподъёмность при обозначенном ЦТ, кг	3000	3500
Центр тяжести, мм	500	500
Высота подъема мачты, мм	3000-6000	3000-6000
Высота мачты, подн./опущ., мм	2365 / 4177	2365 / 4177
Двигатель, производитель	YANMAR 4TNE98 или XINCHAI A498BT1	YANMAR 4TNE98 или XINCHAI A498BT1
Номинальная мощность, кВт	43 / 36.8	43 / 36.8
Скорость движения, с грузом / без груза, км/ч	1150	1150
Рабочая масса без груза, кг	20	22
AST, мм	4900	4900

## ГАЗ-БЕНЗИНОВЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ LIUGONG СЕРИИ А

ДОЛГАЯ РАБОТА  
БЕЗ ДОЗАПРАВКИ



Модель	CPCD15	CPCD20	CPCD25	CPCD30	CPCD35
Грузоподъёмность при обозначенном ЦТ, кг	1500	2000	2500	3000	3500
Центр тяжести, мм	500	500	500	500	500
Высота подъёма мачты, мм	2500-6000	2500-6000	2500-6000	3000-7000	3000-8500
Высота мачты, подн./опущ., мм	2040 / 4030	2070 / 4025	2070 / 4146	2080 / 4146	2080 / 4165
Двигатель, производитель	NISSAN K21	NISSAN K21	NISSAN K21	NISSAN K25	NISSAN K25
Номинальная мощность, кВт	31.2	31.2	31.2	37.4	37.4
Рабочая масса без груза, кг	2700	3300	3500	4230	4430
Скорость движения, с грузом/без груза, км/ч	20 / 20	19 / 20	18 / 20	18.5 / 19	18.5 / 19
Ширина каретки, мм	970	1040	1040	1100	1100
AST, мм	3490	3900	3950	4141	4176


## ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ НА ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЯХ

МОЩНОСТЬ,  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И ГИБКОСТЬ



Модель	CPD20	CPD20	CPD25	CPD25
Код опции	FS	FH	FS	FH
Грузоподъёмность, кг	2000	2000	2500	2500
Центр тяжести, мм	500	500	500	500
Высота, мачта опущена, мм	2030	2030	2030	2030
Высота, мачта поднята, мм	4080	4080	4080	4080
Наклон мачты, вперёд / назад, °	6 / 12	6 / 12	6/12	6 / 12
Габаритная ширина, мм	1160	1160	1160	1160
Высота защитной крыши, мм	2140	2140	2140	2140
Радиус поворота, мм	2095	2095	2095	2095
Мин. ширина прохода для поворота, мм	AST1000x1200 Crossways AST800x1200 Lengthways	3750 3950	3750 3950	3750 3950
Клиренс, при минимальной загрузке, мм	115	115	115	115
Мощность приводного мотора, кВт	10	12	10	12
Батарея, напряжение, В	80	80	80	80
Батарея, ёмкость, Ач	стан: 150 опц: 205 / 230 / 280 / 412 / 460	стан: 205 опц: 230 / 280 / 412	стан: 150 опц: 205 / 230 / 280 / 412 / 460	стан: 205 опц: 230 / 280 / 412

- Высокоскоростной синхронный двигатель с постоянными магнитами с большим передаточным отношением, быстрая реакция на ускорение и отличная управляемость ;
- Использование оси с большим углом поворота, малый радиус поворота, более гибкое управление ;
- точка шарнира рулевой оси закреплена в высоком положении, хорошая боковая устойчивость, более комфортное вождение.

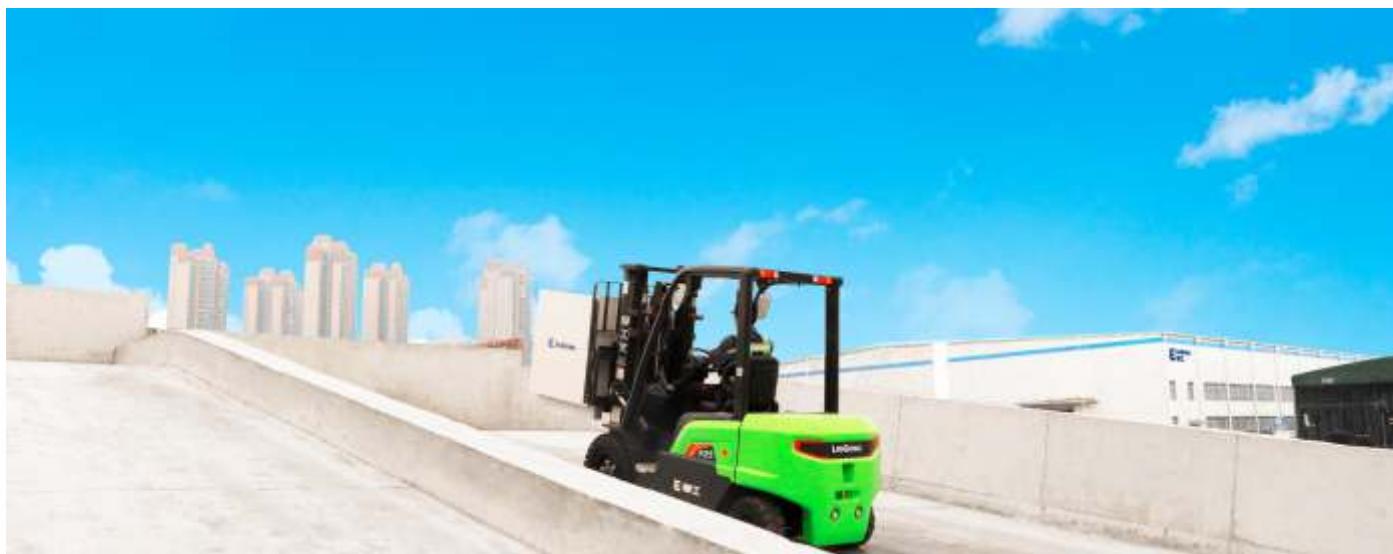

## ТРЁХОПОРНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ НА ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЯХ

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ  
ВЛАДЕНИЯ



Модель	CPDS16	CPDS18	CPDS20	
Код опции	FMI	FMI	FMI	
Грузоподъёмность, кг	1600	1800	2000	
Центр тяжести, мм	500	500	500	
Высота, мачта опущена, мм	2000	2000	2000	
Высота, мачта поднята, мм	4079	4079	4079	
Наклон мачты, вперёд / назад, °	6°/7°	6°/7°	6°/7°	
Габаритная ширина, мм	1136	1136	1136	
Высота защитной крыши, мм	2040	2040	2040	
Радиус поворота, мм	1600	1600	1600	
Мин. ширина прохода для поворота, мм	AST1000x1200 Crossways AST800x1200 Lengthways	3440 1800	3440 1800	3440 1800
Клиренс, при минимальной загрузке, мм	91	91	91	
Мощность приводного мотора, кВт	5x2	5x2	5x2	
Батарея, напряжение, В	76.8V	76.8V	76.8V	
Батарея, ёмкость, Ач	150/205/230	150/205/230	150/205/230	

- Сильная мощность, эффективность и гибкость
- Высокоскоростной двухосный асинхронный двигатель с двухступенчатой трансмиссией, быстрая реакция на ускорение и отличная способность преодолевать подъемы, более гибкое рулевое управление;
- Компактные размеры, малый радиус поворота и отличная маневренность, подходящая для узких складских помещений;
- Гидравлический рычаг управления, расположенный с правой стороны сиденья, опциональное электрическое пропорциональное управление обеспечивают более комфортное управление.



## БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ НА ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЯХ

НАДЁЖНЫЕ  
ПОМОЩНИКИ  
В ЛЮБОЮ ПОГОДУ



Модель	CPD60	CPD70	CPD80	CPD90	CPD100
Код опции	ECH	ECH	ECH	EYH	EYH
Грузоподъёмность, кг	6000	7000	8000	9000	10000
Центр тяжести, мм	600	600	600	600	600
Высота, мачта опущена, мм	2525	2525	2525	2850	2850
Высота, мачта поднята, мм	4162	4162	4162	4343	4343
Наклон мачты, вперёд / назад	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6/12	6/12
Габаритная ширина, мм	2020	2020	2020	2170	2170
Высота защитной крыши, мм	2428	2428	2428	2565	2565
Радиус поворота, мм	3300	3300	3350	3650	3710
Мин. ширина прохода для поворота, мм	5298	5298	5353	5746	5806
Клиренс, при минимальной загрузке, мм	200	200	200	246	246
Мощность приводного мотора, кВт	58	58	58	54.5	55
Напряжение аккумуляторной батареи, В	308	308	308	309 / 348	309 / 348
Ёмкость аккумуляторной батареи, кВч	70.4	70.4	70.4	93.3 / 105	93.3 / 105

- Точный контроль, комфортное управление, интеллектуальное управление
- Оптимизация и совершенствование системы электрогидравлической трансмиссии, мощное ускорение, точное управление благодаря гидравлическим микродвижениям.
- Высокий уровень пыле- и влагозащищенности, всепогодная эксплуатация
- Класс защиты трех электрических компонентов I P68, отвечает требованиям всепогодного применения.



## ЭЛЕКТРО-ШТАБЕЛЁРЫ

ЛЕГКО  
УПРАВЛЯТЬ,  
ЛЕГКО  
ОБСЛУЖИВАТЬ

По вашему желанию могут быть установлены  
свинцово-кислотные или литий-ионные аккумуляторные батареи

Модель	CLG2S012-WF2/N	CLG2S012-WF3/N	CLG2S016-WF3/N	CLG2S020-WF3/N	CLG2S015-RF/N	CLG2S020-RF/N
Тип привода	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический
Тип управления	поводковый (пешеходный)	поводковый (пешеходный)	поводковый (пешеходный)	поводковый (пешеходный)	на платформе	на платформе
Грузоподъёмность, кг	1200	1200	1600	2000	1500	2000
Высота подъёма мачты, мм	1600-3600	2900-4300	2900-5300	2900-4600	2900-6000	2600-3600
Центр тяжести, мм	600	600	600	600	600	600
Номинальная мощность, кВт	0,65	1,3	1,3	1,7	1,3	1,3
Собственная масса, кг	1340	1596	1596	1596	770 / 925	770 / 925
Напряжение / ёмкость, В/Ач	24 / 270	24 / 350	24 / 350	24 / 350	24 / 210-270	24 / 210-270

## РИЧТРАКИ



По вашему желанию могут быть установлены  
СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ или ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Модель	CLG2R016-SM/N/	CLG2R020-SM/N	CLG2R020-SMH/N
Тип привода	электрический	электрический	электрический
Грузоподъёмность, кг	1600	2000	2000
Высота подъёма мачты, мм	4500-9500	4500-9500	10000-12500
Центр тяжести, мм	600	600	600
Номинальная мощность, кВт	6.4	6.4	7,0
Собственный вес, кг	3960-4220	3990-4250	5200
Напряжение / ёмкость, В/Ач	48 / 420	48 / 560	48 / 700

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ

ЛЕГКО  
УПРАВЛЯТЬ,  
ЛЕГКО  
ОБСЛУЖИВАТЬ



Модель	CLG2025/30MJ	CLG2015L	CLG2016L-WA	CLG2020/25-R3
Тип привода	ручной	электрический Li-ion	электрический	электрический
Грузоподъёмность, кг	2500-3000	1500	1600	2000-2500
Центр тяжести, мм	600	600	600	600
Номинальная мощность, кВт	–	0.65	1.3	1.4
Собственный вес, кг	60 / 65	123	445	650
Напряжение / ёмкость, В/Ач	–	12 / 48	24 / 24	24 / 24

## РИЧСТАКЕР

НАША  
ПРОДУКЦИЯ  
ВСЕГДА  
РЯДОМ !



Модель	LRS4531E	LRS4535E
Тип привода	Дизель	Дизель
Номинальная грузоподъёмность, кг	45000	45000
Собственный вес, кг	72000	76500
Максимальная грузоподъёмность, мм/кг	Первый ряд	1965 / 45000 (4 слоя), 1965 / 43000 (5 слоёв)
	Второй ряд	3815 / 31000 (4 слоя), 30000 (5 слоёв)
	Третий ряд	6315 / 15000
Высота поднятия, мм	15100	15100

# actio



Компания «Актио Рус» является официальным дистрибутором техники LiuGong на территории РФ. Независимо от того, в каком городе России находится техника, мы гарантируем профессиональный сервис и ремонт, а также наличие запасных частей для всей линейки техники LiuGong. Мы работаем на территории ЦФО РФ, а также в некоторых областях СЗФО, ЮФО и ПФО РФ. Точные области нашего присутствия вы можете уточнить у наших операторов или на нашем официальном сайте [ostrov mashin.ru](http://ostrov mashin.ru)

Сервисный центр «Актио Рус» осуществляет все виды ремонта и обслуживания вилочных автопогрузчиков LiuGong. Мы располагаем всем необходимым диагностическим оборудованием и инструментом для выполнения работ любой сложности, как на нашей базе, так и с выездом к заказчику.

## МОБИЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Предпродажная подготовка и ввод техники в эксплуатацию, гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание техники LiuGong, диагностика, капитальный и восстановительный ремонт узлов и агрегатов.

Продажа и адаптация всех видов навесного оборудования, большой склад запасных частей, штат сертифицированных сервисных специалистов, сервисные автомобили, оборудованные всем необходимым спец. инструментом для осуществления работ с выездом на территорию заказчика, круглосуточная техническая поддержка, ежедневные выезды к заказчикам.

«Актио Рус» гарантирует отличное техническое состояние, короткие сроки ремонта и минимальное время простоя Вашей техники!

## ЗАПЧАСТИ

Мы предлагаем для своих клиентов полный спектр оригинальных запчастей, комплектующих и расходных материалов для техники LiuGong. «Актио Рус» поддерживает склады запчастей общей площадью 1800 м<sup>2</sup> в Москве, Воронеже, Липецке, Белгороде, Смоленске, Ростове-на-Дону и Твери. На наших складах постоянно поддерживается более 10 000 оригинальных запасных частей LiuGong от мелких деталей до узлов в сборе. Такое расположение складов и объем запчастей позволяет обеспечить бесперебойную работу техники LiuGong на всей территории нашего присутствия.

## ЗАПЧАСТИ

+7 (495) 545 00 54

## СЕРВИС

+7 925 016 90 51

## АРЕНДА

+7 916 789-25-95

## КРАТКОСРОЧНАЯ АРЕНДА

## ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА



от 1 мес	от 3 мес	от 6 мес	до 12 мес	от 12 мес	от 24 мес	от 36 мес	от 48 мес	до 60 мес
----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	<b>Погрузчик ДВС</b>
	1,5 – 1,8 т
	2 – 2,5 т
	3 – 3,5 т
	5 – 7 т
	<b>Погрузчик электрический</b>
	1,5 – 1,8 т
	2 – 2,5 т
	3 – 3,5 т
	<b>Ричтрак</b>
	1,6 – 2 т
	<b>Штабелер</b>
	1,5 – 2 т
	<b>Эл. тележка</b>
	1,6 – 2,5 т

Идеально подходит под сезонные потребности, при наработке до 8 моточасов в сутки.

Расчёт по индивидуальным параметрам под заказ. Длительный срок эксплуатации от 12 месяцев, с учетом наработки, условий эксплуатации, любых типов техники, грузоподъемности, типов и высоты подъема мачты, аккумуляторных батарей, а также любых требуемых опций, под заказ.

## НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Расширенная каретка



Наклоняемые вилы



Кран-балка



Захват для рулонов



Сталкиватель груза



Универсальные захваты



Ротатор с позиционером



Вилы с пантографом



Стабилизатор грузов



Захват для блоков



Захваты для КИП



Захваты для бочек

С другим навесным оборудованием, вы можете, ознакомиться на нашем сайте [liugongactio.ru](http://liugongactio.ru)

☎ 8 800 770 00 54    🌐 [liugongactio.ru](http://liugongactio.ru)    📩 [pto@actio.ru](mailto:pto@actio.ru)



ООО «Актио Рус» – официальный дистрибутор  
вилочных погрузчиков и складской техники LiuGong

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:**

Московская обл., г. Котельники, Дзержинское шоссе, 4/2

**ФИЛИАЛЫ:**

Москва, ул. Южнопортовая, 5 стр. 15

Московская обл., г. Химки, д. Елино, ул. Рабочая, стр. 8

Московская обл., г. Котельники, Дзержинское шоссе, 4/2

Белгород, ул. Студенческая, 21В

Волгоград, проспект героев Сталинграда, 53

Воронеж, ул. Димитрова, 156Г

Казань, Горьковское шоссе, 49

Калуга, ул. Болдина, 47с1

Краснодар, ул. Аэропортовая, 2/1

Курский р-н, д. Щетинка, ул. Осенняя, 1

Липецк, ул. Ангарская, стр. 32А

Нижний Новгород, п. Опытный, ул. Садовая, 131

Ростовская обл., г. Аксай, Западная улица, 2Д

Ростовская обл., г. Батайск, шоссе Восточное, 6 «Д», оф. 6

Самара, Московское ш., 19 км., 2Д

Санкт-Петербург, Лен.об., г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, 36А

Смоленск, п. Миловидово, 52А

Ставрополь, г.Ставрополь, Старомарьевское ш., 86/2

Тамбов, Крутые Выселки, мкр. Светлый, ул. Счастливая 3Г

Тула, ул. Оборонная, 118

Тверь, Московское шосс, 18, стр. 1

Ярославль, ул. Гагарина, 52

**ПРОДАЖА | ЗАПЧАСТИ | СЕРВИС**

08.2025

**СУРОВЫЙ МИР. НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА**