
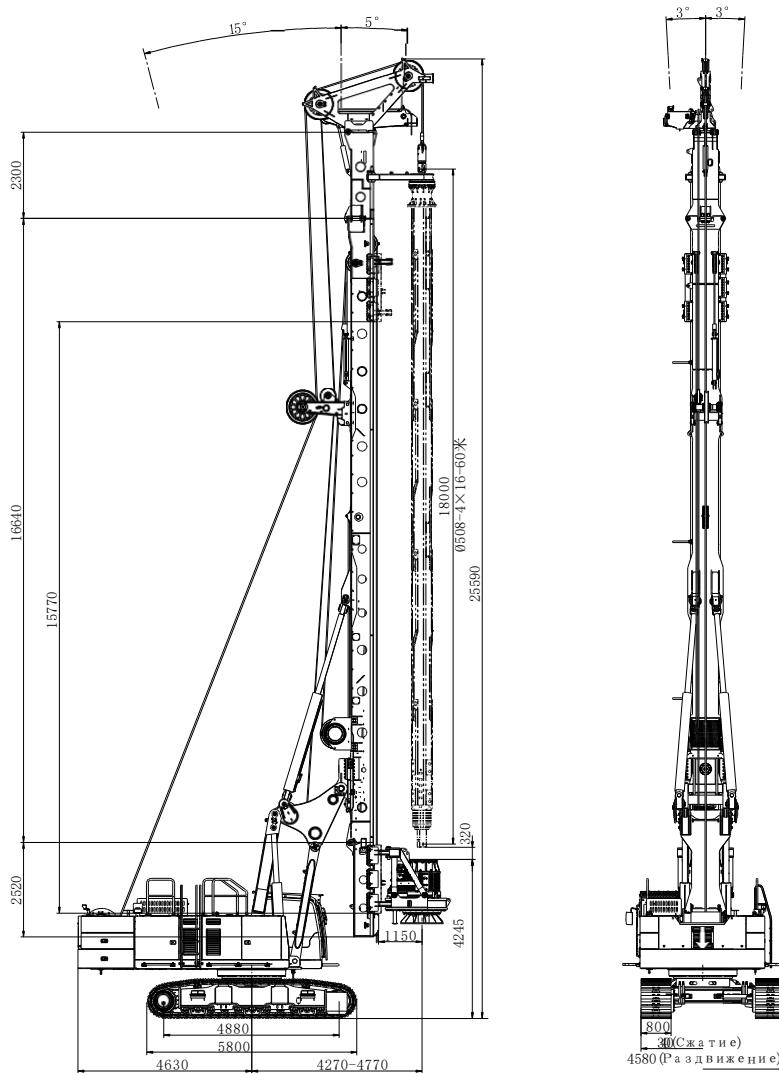


**SD32W (Euro V)**  
Многофункциональная  
буровая установка

# Технические характеристики

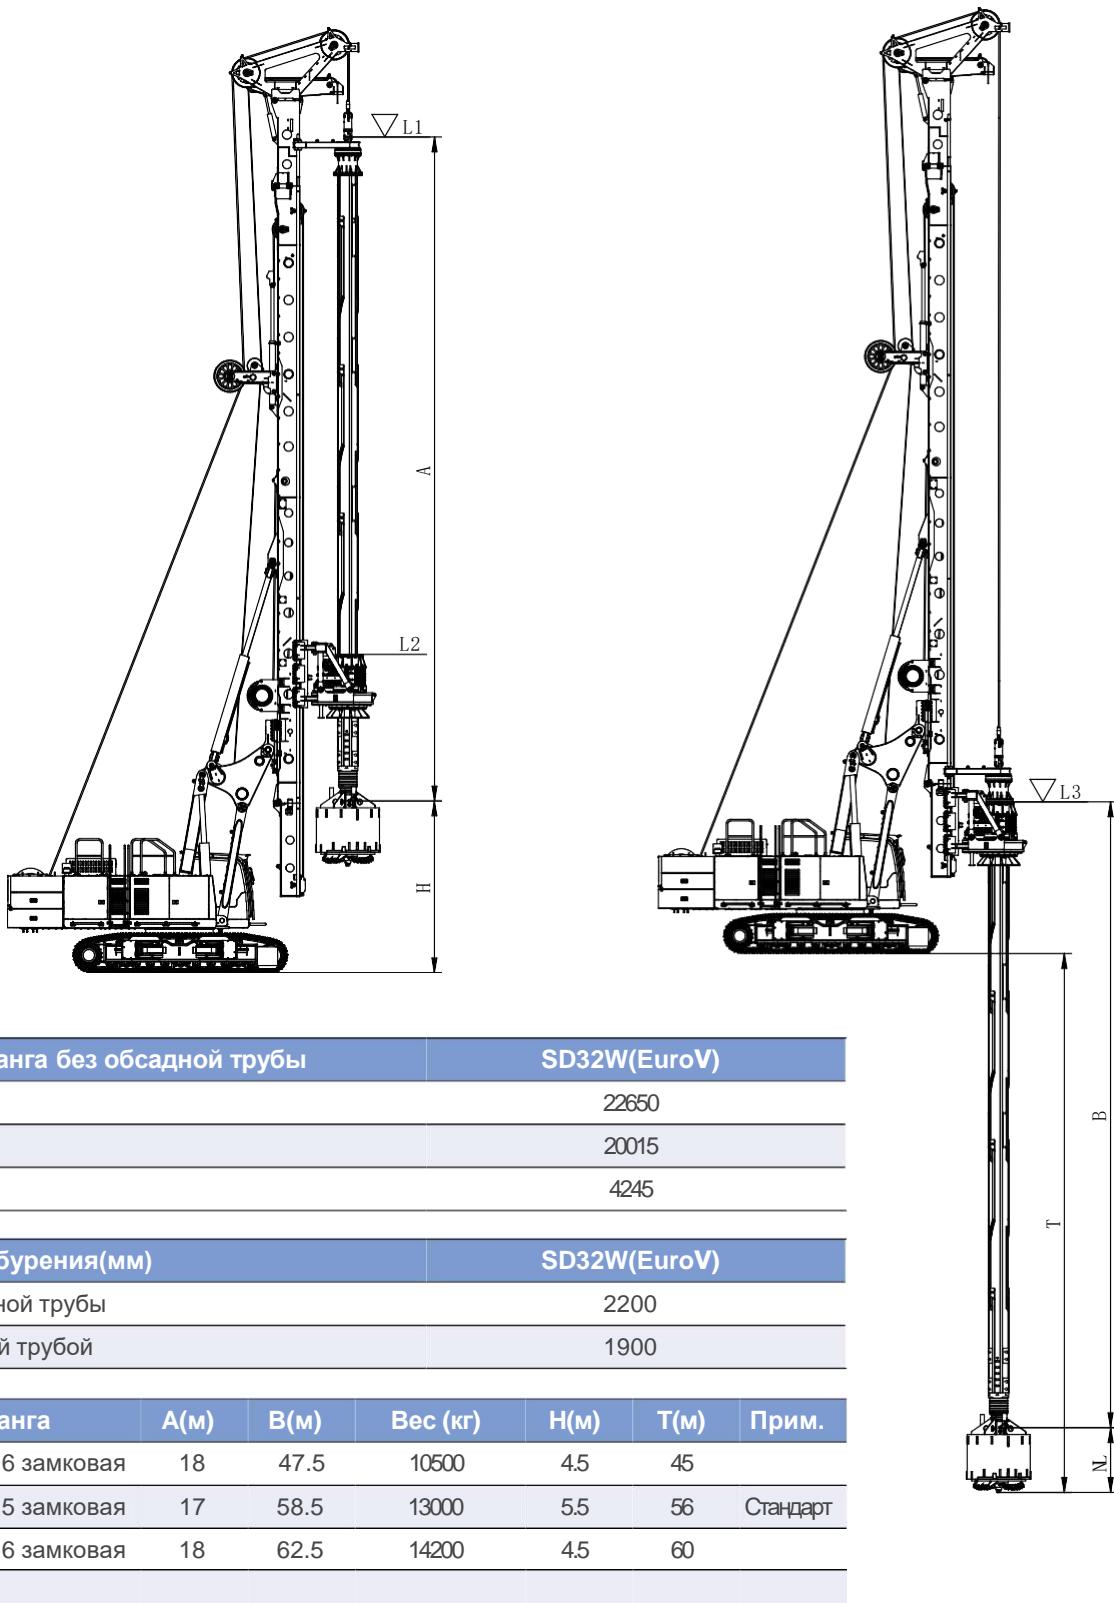

Модель	SD32W(EuroV)	Вращательно-буровая головка	
Высота мачты (мм)	25620	Крутящий момент (кН·м)	320
Эксплуатационная масса(стандартные буровые инструменты)(кг)	114000	Скорость вращения (об/мин)	5~32
Максимальный диаметр бурения(мм)	2200	<b>Главная лебедка</b>	
Максимальная глубина бурения(м)	4-60/5-75	Макс. тяговое усилие одной линии (кН)	330
<b>Надстройка</b>	<b>JS92A</b>	Диаметр троса (мм)	36
Двигатель	X12/Euro V	Макс. скорость подъема (м/мин)	75
Мощность двигателя (кВт@об/мин)	354@1800	<b>Вспомогательная лебедка</b>	
Расход гидравлической системы (л/мин)	2×360+147	Тяговое усилие одной линии (кН)	110
Давление гидравлической системы (МПа)	34.3	Диаметр троса (мм)	20
Емкость топливного бака (л)	700	Макс. скорость подъема (м/мин)	35
Емкость бака гидросистемы (л)	550	<b>Система подачи</b>	
<b>Раздвижная ходовая часть</b>	<b>JT85A</b>	Ход лебедки (мм)	15770
Ширина гусеницы (мм)	800	Усилие подачи (кН)	400
Длина гусеницы (мм)	5800	Усилие тяги (кН)	400
Ширина гусеничной тележки (скжата/раздвижута) (мм)	3400/4580		
Усилие (кН)	700		
Скорость движения (км/ч)	1.7		

**Келли-штанга без обсадной трубы****SD32W(EuroV)**

L1	22650
L2	20015
L3	4245

**Диаметр бурения(мм)****SD32W(EuroV)**

Без обсадной трубы	2200
С обсадной трубой	1900

Келли-штанга	A(м)	B(м)	Вес (кг)	H(м)	T(м)	Прим.
φ 508-3×16 замковая	18	47.5	10500	4.5	45	
φ 508-4×15 замковая	17	58.5	13000	5.5	56	Стандарт
φ 508-4×16 замковая	18	62.5	14200	4.5	60	

А.Длина собранной Келли-штанги

Н.Макс. расстояние от Келли-штанги до земли.

В.Длина вытянутой Келли-штанги


Т.Глубина бурения.

Остальные размеры и длины Келли-штанги могут быть предоставлены по запросу

# Транспортные характеристики


## 1 Транспортировка всей машины

weight G=98t      B=3400mm

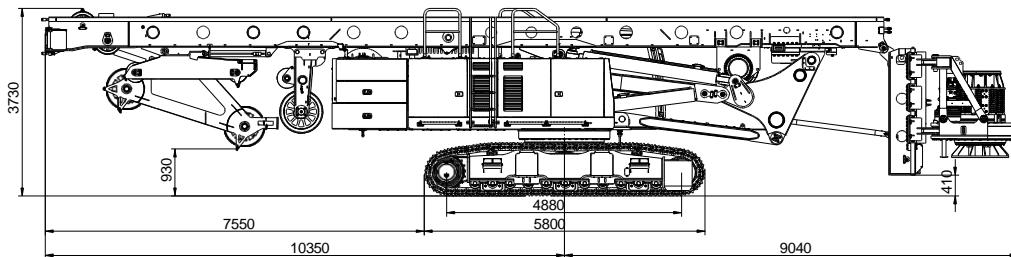


## 2 Разборная транспортировка


Базовая машина G=74t      B=3400mm

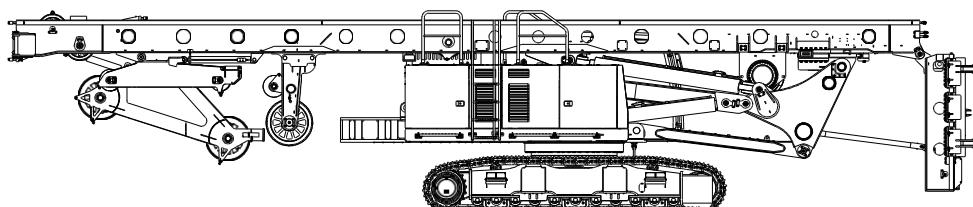


Нижний противовес+главная лебедка+трос  
G=13.5t




Противовес A  
weight G=2.0t



Противовес B weight  
G=2.0t



Вращательно-буровая  
головка G=6.5t



**400-820-8326**



Address: 45 Luopu Road Anting  
Shanghai

Tel: 86-21-59572973

Fax: 86-21-59577434

E-mail: [webmaster@jintai-sh.com](mailto:webmaster@jintai-sh.com)

Website: [www.jintai-sh.com](http://www.jintai-sh.com)



上海金泰工程机械有限公司  
SHANGHAI JINTAI ENGINEERING MACHINERY CO.,LTD